


## 主要参数

| 参数   | 频率         | /    | 最小 | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|------------|------|----|----|-----|-----|
| 通带频率 | /          | /    | DC | ~  | 80  | MHz |
| 通带损耗 |            |      |    |    | 3.0 | dB  |
| 带外抑制 | 130-6000   | MHz≥ | 40 |    |     | dB  |
| 带外抑制 | 6000-10000 | MHz≥ | 30 |    |     | dB  |
| 通带驻波 | /          | /    |    |    | 1.5 |     |


## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 表面贴装         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 功率容量 | 0.5W设计保证     |
| 工作温度 | -40~+70℃     |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |


## 功能示意图

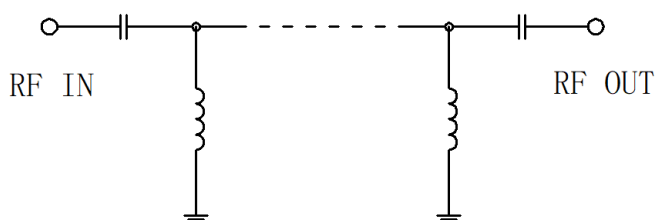


## 典型测试曲线图

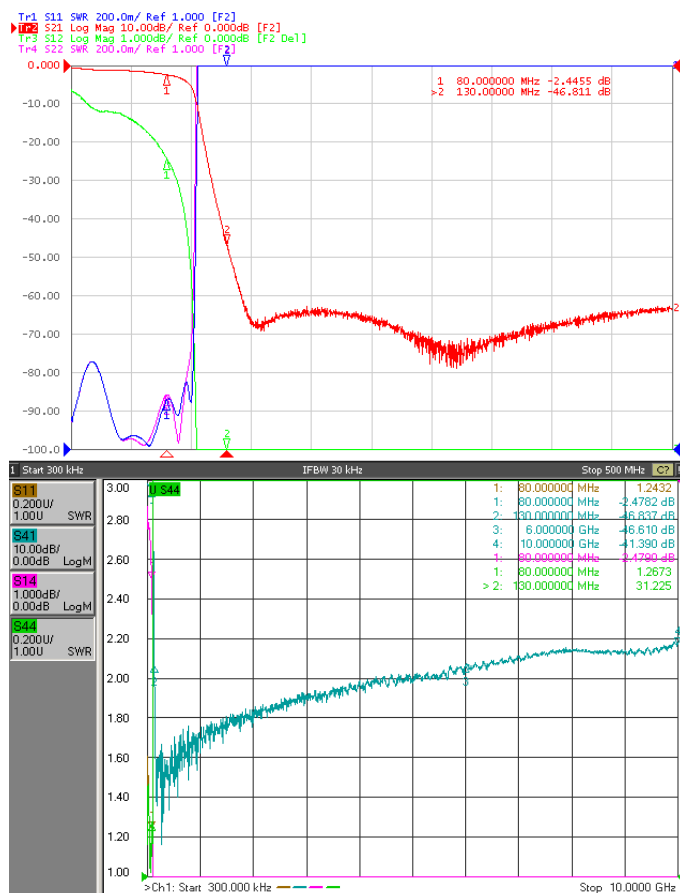


## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

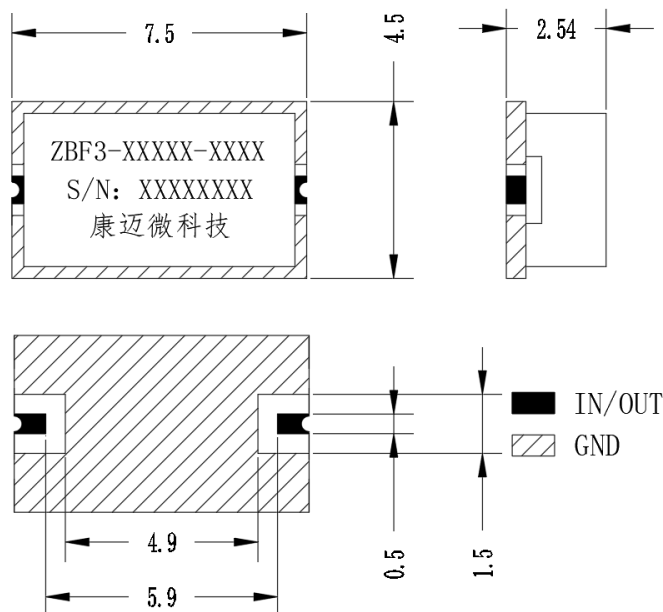

## 建议PCB布局图

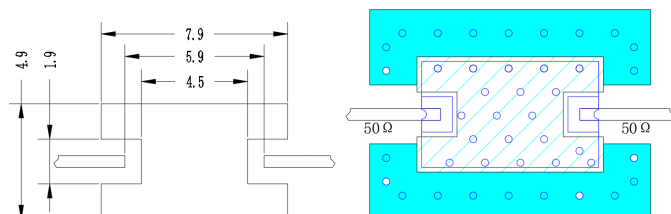

## 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊            |