


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9.13	~	9.5	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-8.92	GHz $\geq$	55			dB
带外抑制	9.7-15	GHz $\geq$	55			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMP-F
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

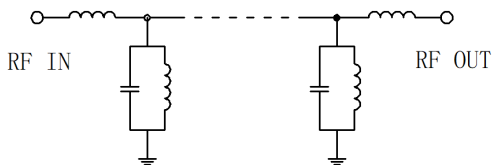


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
9.00	25.36	39.37	-47.21	1.69
9.04	21.11	32.59	-34.99	2.46
9.09	7.55	8.53	-9.58	9.00
9.13	1.23	1.26	-1.46	8.81
9.17	1.13	1.13	-1.17	6.64
9.21	1.24	1.22	-1.13	5.79
9.26	1.10	1.10	-1.03	5.46
9.30	1.16	1.14	-1.01	5.26
9.34	1.12	1.12	-1.00	5.24
9.39	1.24	1.21	-1.06	5.45
9.43	1.20	1.19	-1.10	5.87
9.47	1.19	1.19	-1.19	6.65
9.51	1.27	1.27	-1.43	8.67
9.56	6.35	6.70	-8.04	10.84
9.60	19.93	23.27	-28.37	3.19


参考实物图



外形结构图 (mm)

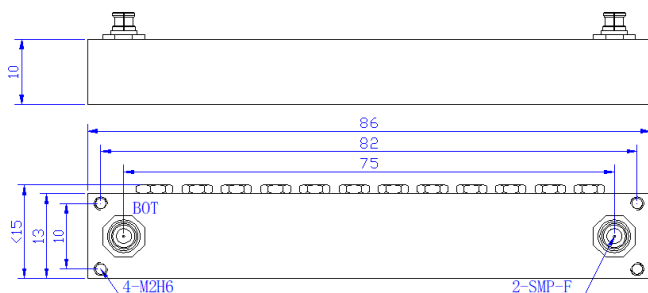

典型测试曲线图

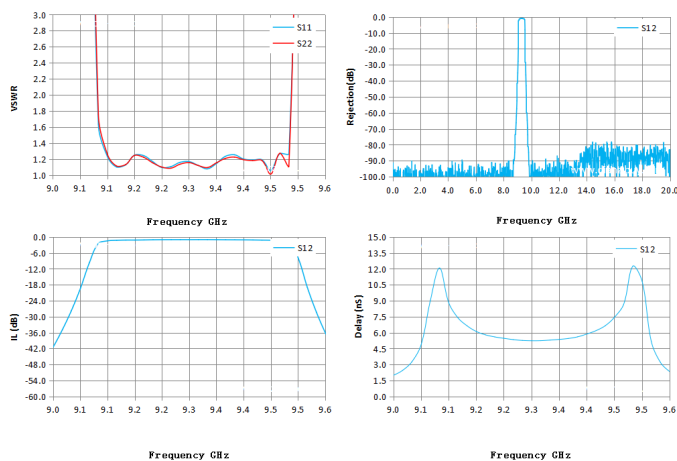

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。