

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	18	GHz
增益	43			dB
增益平坦度		±2		dB
噪声系数		2.5		dB
驻波比		2		
P-1dBm	13			dBm
耐功率			5	W

产品应用

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	阳极化处理（蓝色）
工作温度	-20~+50℃设计保证
特点	支持220V供电、直流供电

使用说明

1	供电方式1	220V供电输入，标准AC接口
2	供电方式2	直流供电，接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电
3	开关使用说明	开关带上电指示，上电后灯亮，220V和DC供电任一电源上电，开通后即可使用，不能同时上电使用。


配件清单

1	标配	220V AC电源线1条
2	选配	220V输入电源适配器1个

参考实物图



外形结构图 (mm)

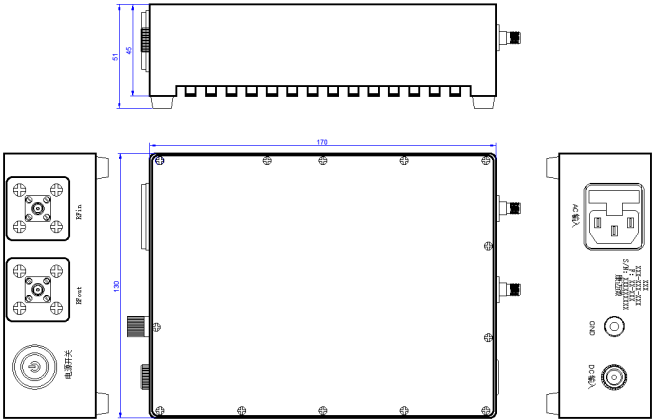

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。