

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	18	GHz
衰减度	17	20	23	dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	200W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入


注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.04	1.02	-17.72
1.43	1.06	1.03	-18.2
2.86	1.12	1.03	-18.68
4.29	1.08	1.07	-19.1
5.71	1.11	1.06	-19.3
7.14	1.03	1.11	-19.61
10	1.02	1.15	-20.56
11.43	1.05	1.12	-21.19
12.86	1.22	1.12	-21.74
14.29	1.12	1.17	-21.91
15.71	1.18	1.1	-22.41
17.14	1.21	1.17	-22.86
18.57	1.27	1.19	-23.87


功率降额曲线

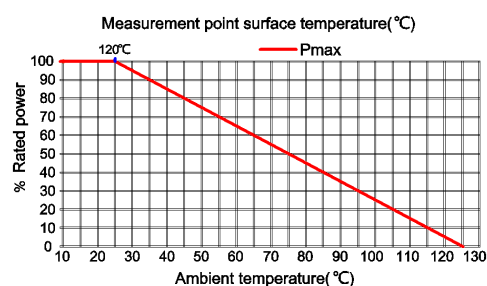

参考实物图



外形结构图 (mm)

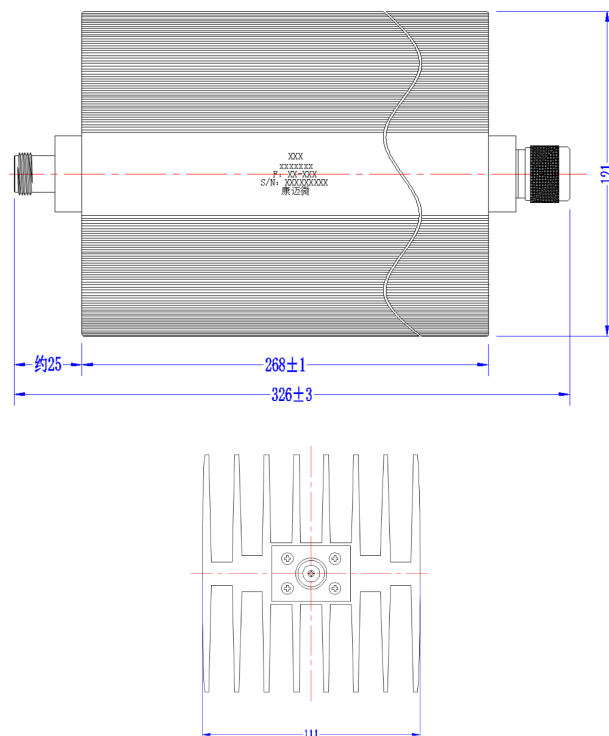

典型测试曲线图

