


## 主要参数

| 参数   | 频率    | /          | 最小  | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|-------|------------|-----|----|------|-----|
| 通带频率 | /     | /          | 150 | ~  | 8000 | MHz |
| 通带损耗 |       |            |     |    | 2.5  |     |
| 带外抑制 | DC-75 | MHz $\geq$ | 60  |    |      | dB  |
| 带外抑制 | 75-95 | MHz $\geq$ | 40  |    |      | dB  |
| 通带驻波 | /     | /          |     |    | 1.6  |     |


## 其它参数

|      |               |
|------|---------------|
| 接口形式 | 表面贴装          |
| 阻抗   | 50 $\Omega$   |
| 功率容量 | 0.5W设计保证      |
| 工作温度 | -40~+70°C     |
| 存储温度 | -55~+85°C设计保证 |


## 功能示意图

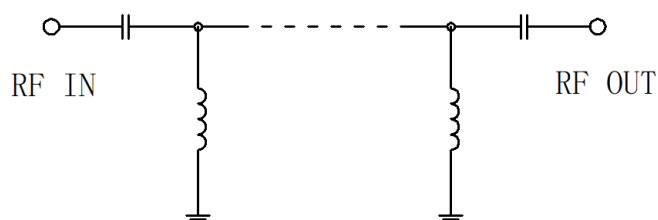


## 典型测试曲线图

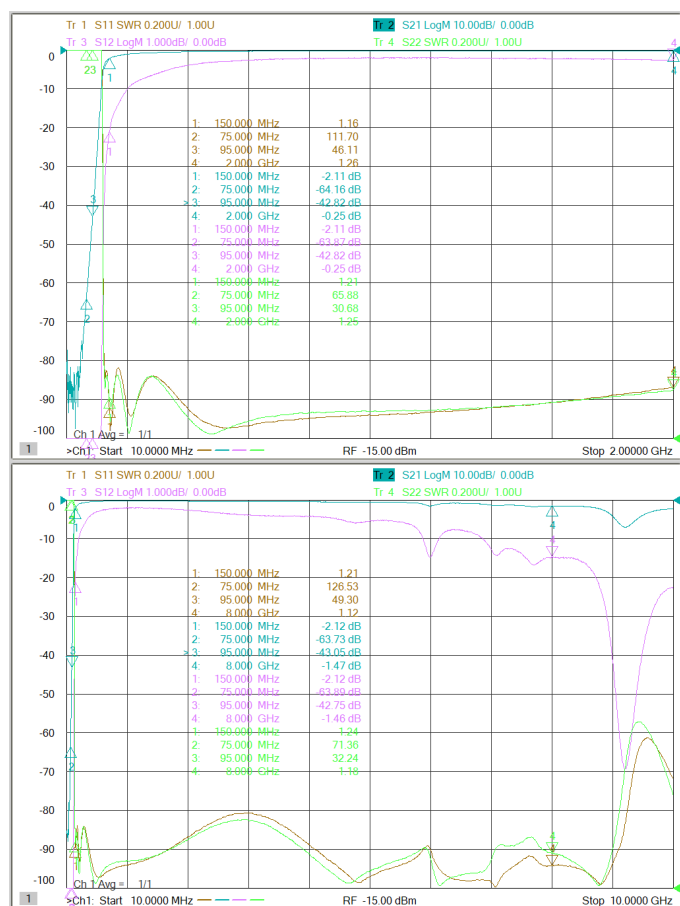


## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

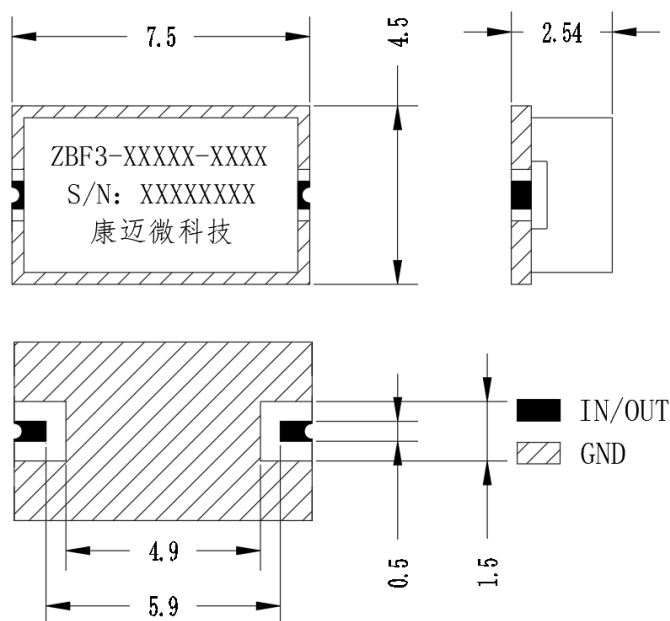

## 建议PCB布局图

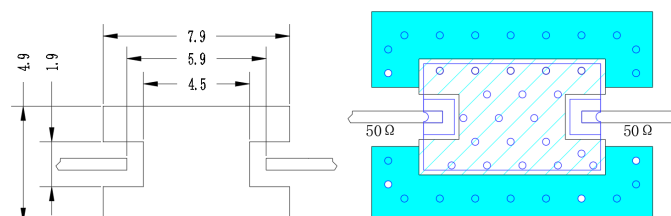

## 注意事项

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190°C回流焊           |