


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	8000	MHz
衰减范围	0	~	93	dB
插入损耗			15	dB
驻波比			2.2	
衰减精度均方根		3		dB
输入输出隔离		60		dB
通道之间隔离		60		dB
衰减切换时间		600		ns

其它参数

步进	0.25dB
功率容量	0.5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
表面	镀镍
工作电压	+5V
工作电流	300mA
工作温度	-0~+50°C设计保证
储存温度	-30~+85°C设计保证
其它	USB-C/ETHERNET CONTROLUS

外形结构图 (mm)

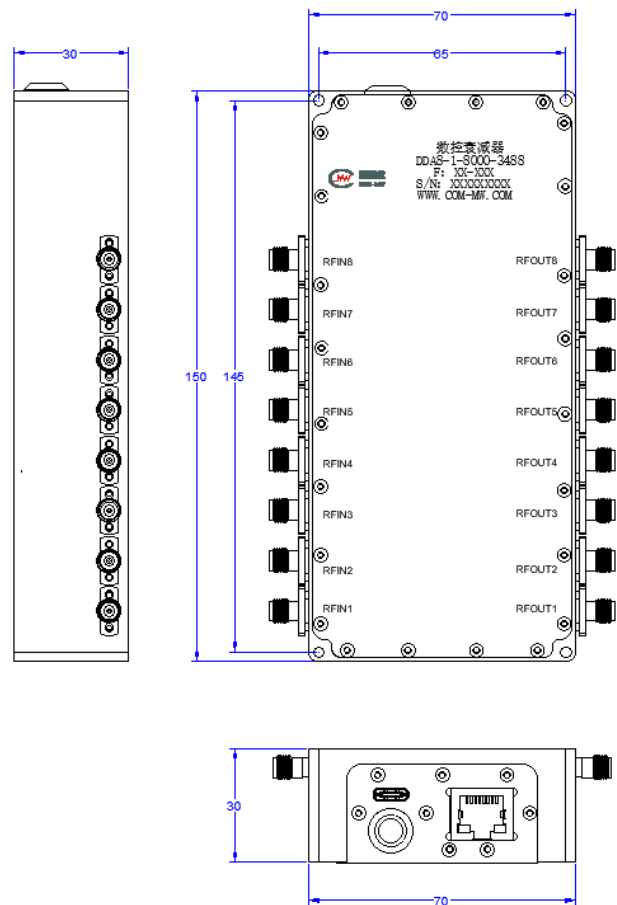

典型切换时间-上升沿

注意事项

- 1、清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；
- 2、本产品属于静电敏感器件，安装或存储注意防静电；
- 3、整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。