

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2496	~	2690	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2476	MHz
通带频率		2710	~	6000	MHz
通带损耗				3.5	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N -K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2450	-0.33	1.46
2476	-2.84	1.19
2481	-5.27	3.36
2486	-19.76	15.44
2491	-44.72	23.72
2496	-75.81	43.61
2560	-72.79	38.02
2600	-72.86	47.75
2640	-82.66	31.05
2690	-83.76	35.11
2695	-41.48	42.24
2700	-19.34	18.78
2705	-5.21	4.47
2710	-2.78	1.27
2750	-0.51	1.58


参考实物图



外形结构图 (mm)

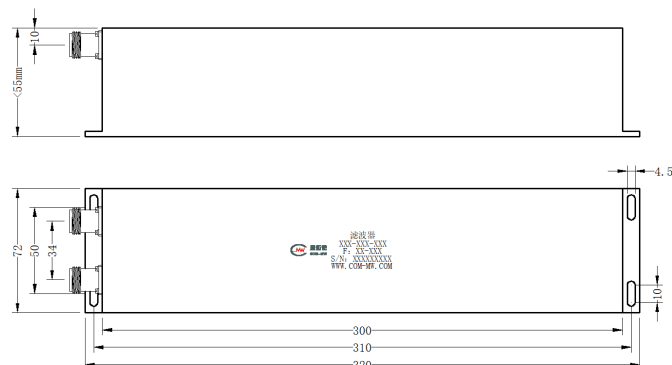

典型测试曲线图

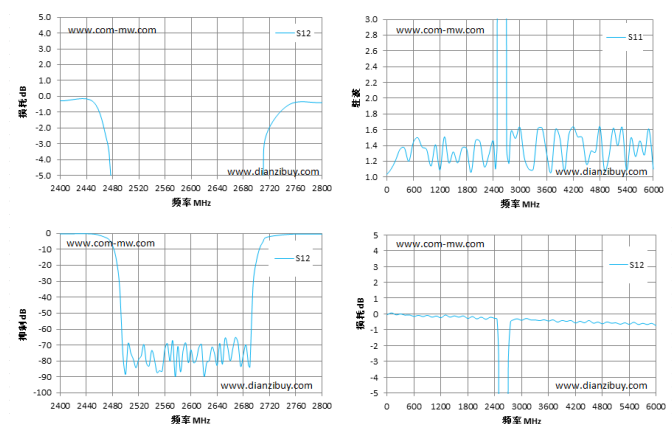

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。