


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	11	~	12	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-10.5	GHz≥	45			dB
带外抑制	12.5-20	GHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	SMP-M半擒纵
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
峰值功率	
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

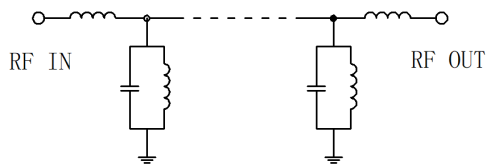

外形结构图 (mm)

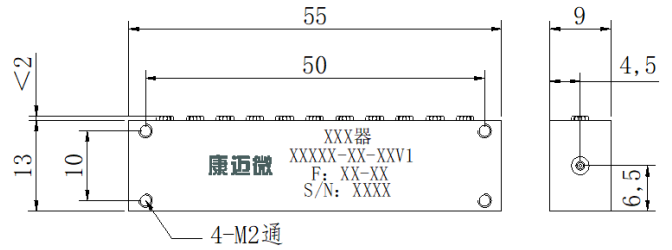

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。