

图片

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量。


其它参数

接口形式	L29 -K
阻抗	50 Ω
工作温度	- ~ + 25 °C
功率容量	150 W
表面	喷漆黑色

安装说明

安装面平整，避免安装螺丝钉把产品拉变形。请戴手套安装产品，防止表面氧化。产品用回流焊等整体高温焊接时，整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商。清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。


典型频率响应

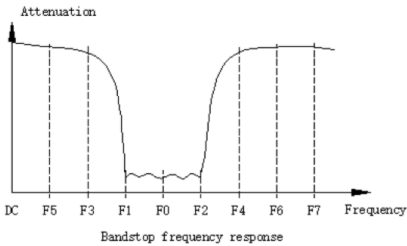

主要参数

指标项目	指标参数	单位
阻带频率	2110-2155	MHz
阻带抑制	≥70	dB
通带频率	DC-2102	MHz
通带频率	2163-3000	MHz
通带损耗	≤2.5	dB
拐点损耗	≤3.5	dB
通带驻波	≤3	
互调	-140dBc (设计保证)	

外形结构图(Unit: mm)

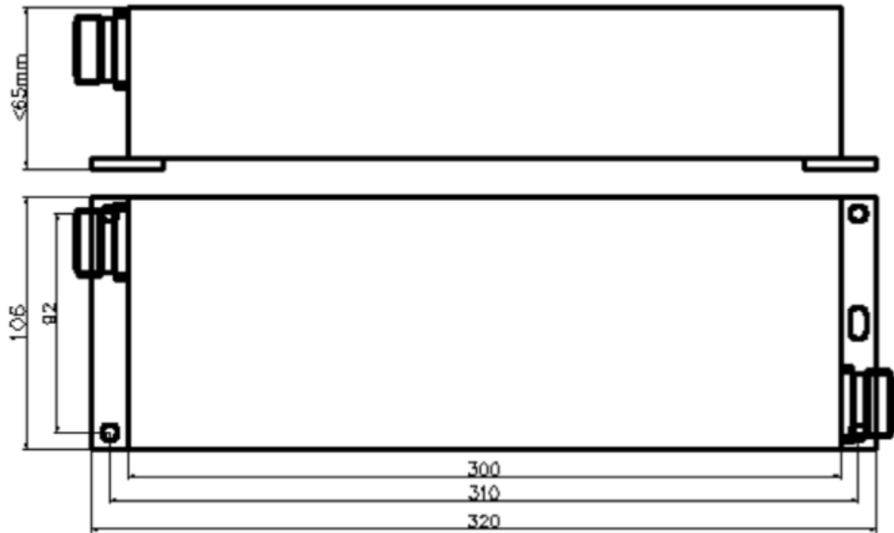

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。