


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	50	~	70	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-40	MHz≥	50			dB
带外抑制	80-100	MHz≥	50			dB
带外抑制	100-550	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

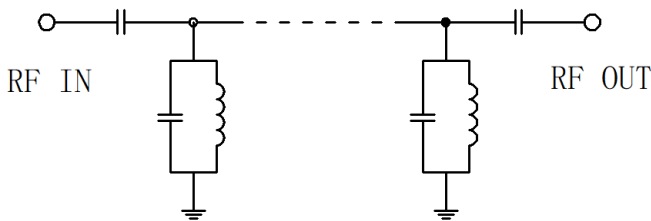


典型测试曲线图

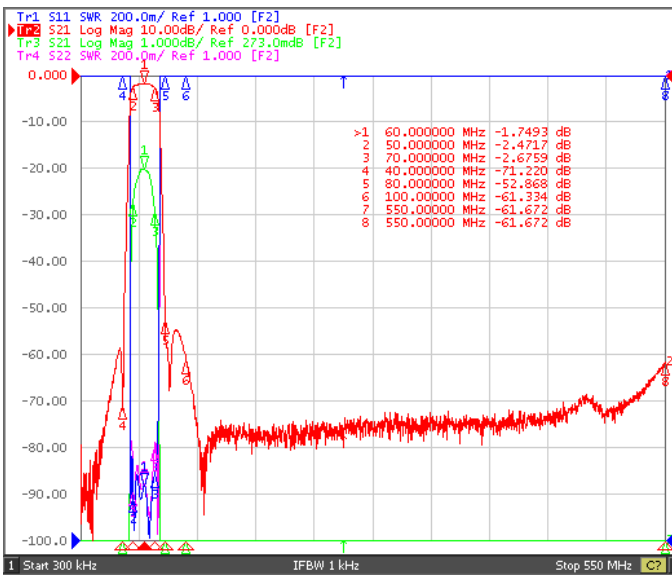


参考实物图



外形结构图 (mm)

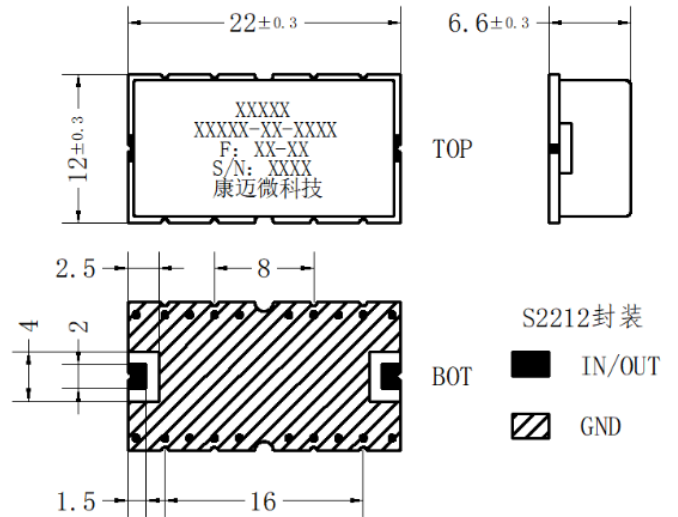

建议PCB布局图

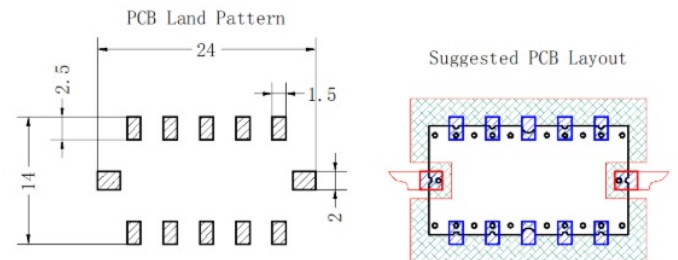

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊