


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			104	~	176	MHz
通带损耗	f ₀ (1-2之间)				2	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-75.2	MHz $\geq$	40			dB
带外抑制	204.8-500	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波					1.5	

参考实物图



外形结构图 (mm)

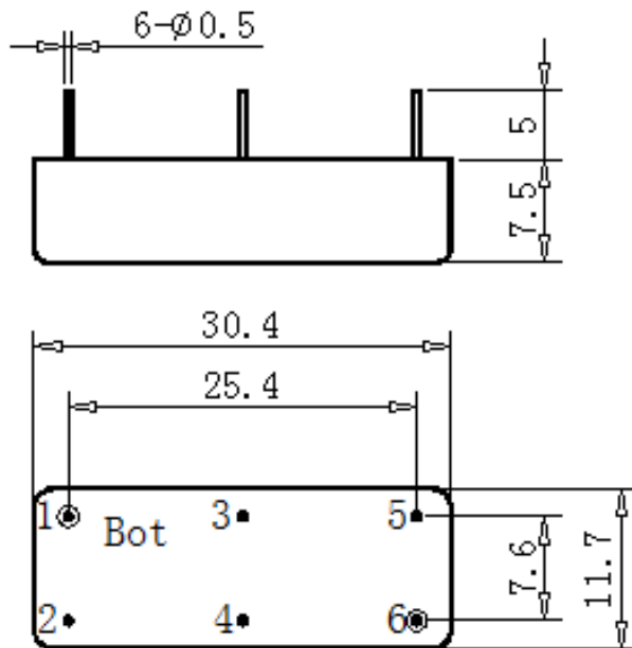

其它参数

接口形式	微带圆针0.5mm针
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
带宽	-1dB $\geq$ 80 $\pm$ 1.5MHz
相对湿度	5%~95%设计保证
矩形系数	1.8
工作温度	-40~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-40~+125 $^{\circ}$ C设计保证
其它	1, 带内平滑度 $\leq$ $\pm$ 0.3dB。 2, 内部灌封, 防尘、防震、防盐雾 (请用户做三防处理)、防潮。

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

端口定义

输入/输出端	1, 6
接地端口	2, 3, 4, 5

功能示意图

