


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	900	MHz
通带损耗					2.0	dB
带外抑制	1400-6000	MHz≥	40			dB
带外抑制	6000-10000	MHz≥	30			dB
通带驻波	/	/		1.5	1.8	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

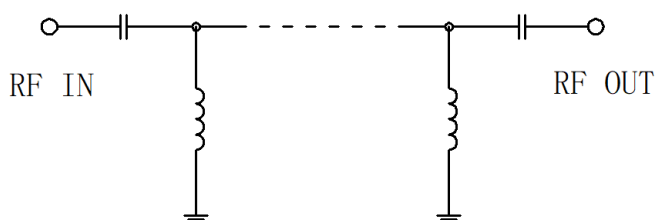


典型测试曲线图

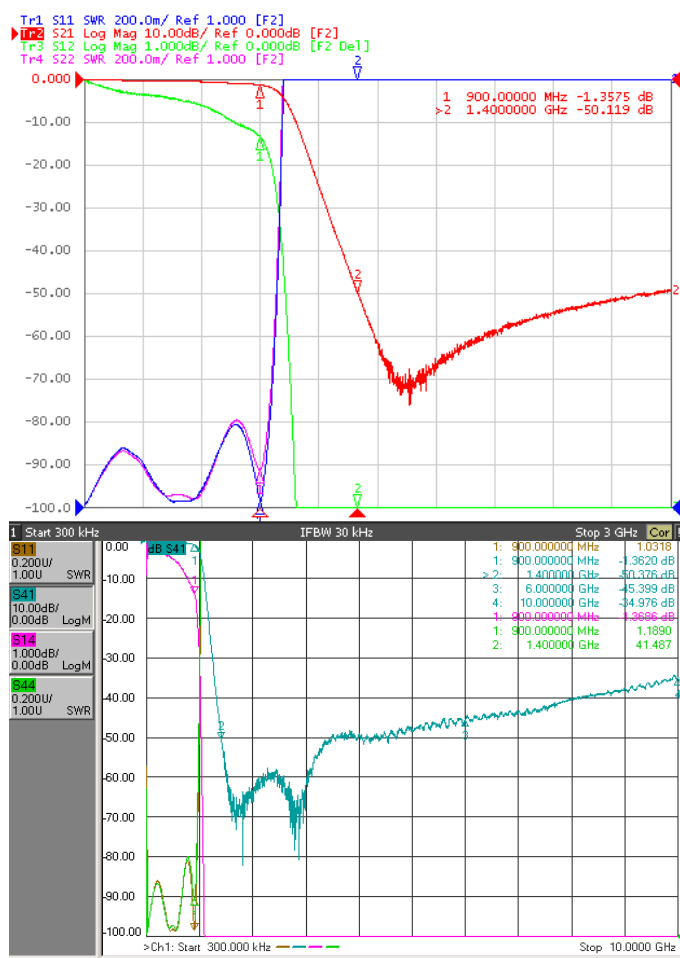


参考实物图



外形结构图 (mm)

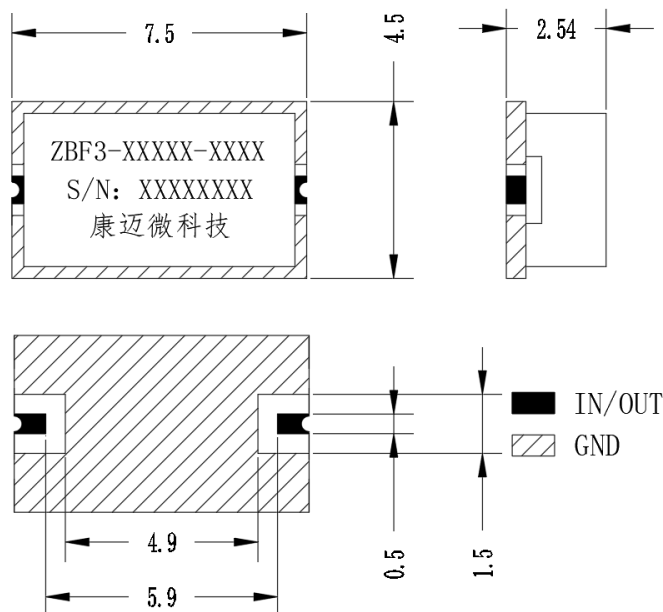

建议PCB布局图

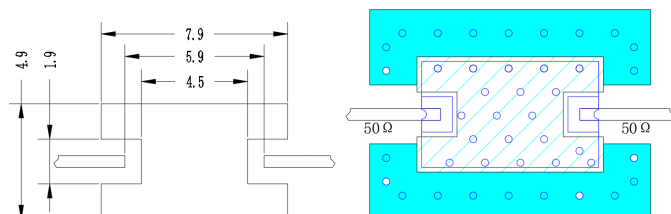

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊