


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1800	MHz
通带损耗	/	/			1.2	dB
带外抑制	2150-6000	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

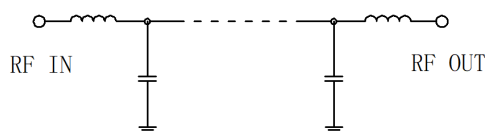


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.01	1.01	-0.02	0.42
154	1.13	1.12	-0.07	0.46
307	1.24	1.22	-0.13	0.43
461	1.28	1.26	-0.19	0.47
614	1.25	1.22	-0.19	0.53
768	1.17	1.15	-0.17	0.55
921	1.1	1.08	-0.18	0.56
1075	1.09	1.08	-0.21	0.62
1229	1.06	1.06	-0.26	0.7
1382	1.08	1.1	-0.33	0.81
1536	1.21	1.2	-0.43	0.98
1689	1.27	1.23	-0.63	1.29
1843	1.34	1.45	-1.09	2.07
1996	7.71	3.77	-8.73	4.46
2150	38.12	36.59	-56.04	-6.91


参考实物图



外形结构图 (mm)

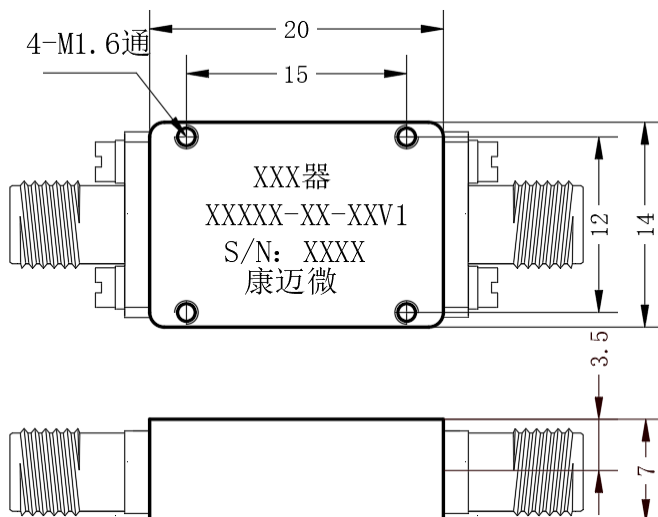

典型测试曲线图

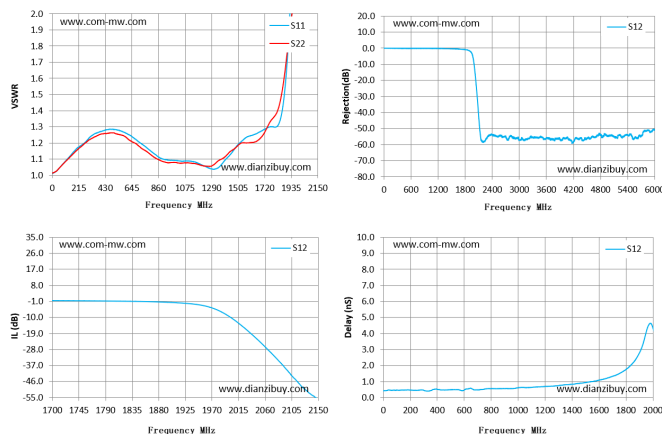

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。