

产品特点

高矩形系数，低损耗，大功率容量


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		2570	~	2620	MHz
阻带抑制	≥	60			dB
通带频率		DC	~	2560	MHz
通带频率		2630	~	6000	MHz
通带损耗				3	dB
通带驻波				1.8	

其它参数

接口形式	N - K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	150W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
2500	-0.35	1.09
2550	-0.63	1.22
2560	-2.4	1.31
2565	-6.96	8.42
2570	-82.12	37.8
2580	-70.96	42.09
2588	-83.77	41.57
2590	-67.33	36.52
2600	-89.02	41.54
2610	-85.99	46.26
2620	-80.63	32.41
2625	-7.31	10.37
2630	-2.48	1.29
2650	-0.56	1.39
2700	-0.46	1.5


参考实物图



外形结构图 (mm)

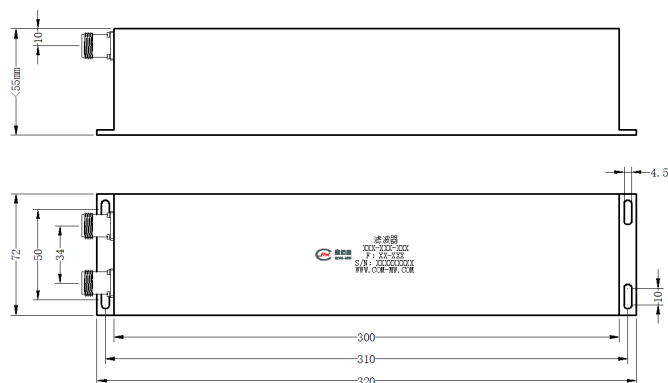

典型测试曲线图

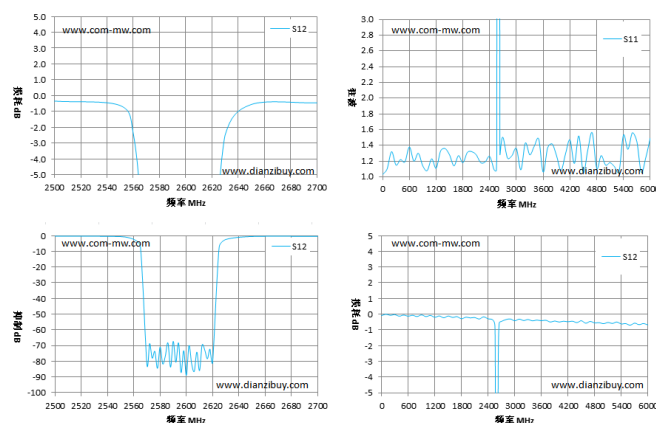

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。