


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1250	~	1750	MHz
中心频率损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	1150	MHz $\geq$	30			dB
带外抑制	DC-1000	MHz $\geq$	45			dB
带外抑制	2000	MHz $\geq$	45			dB
带外抑制	3500-6000	MHz $\geq$	47			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB



其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针 (针长2.5mm)
表面	镀银
带宽	-1dB $\geq$ 500MHz
相位一致性	$\leq 10^\circ$
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	绝缘子长短一致, 焊料饱满, 无空洞。
其它	30-60倍显微镜下观察, 绝缘子存在气泡或裂纹, 判定为不合格。


功能示意图

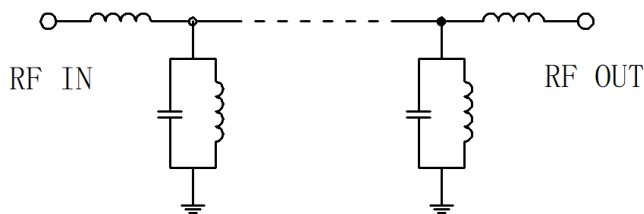

外形结构图 (mm)

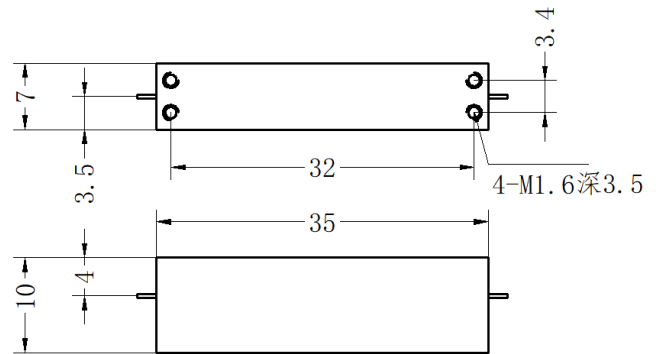

典型测试曲线图

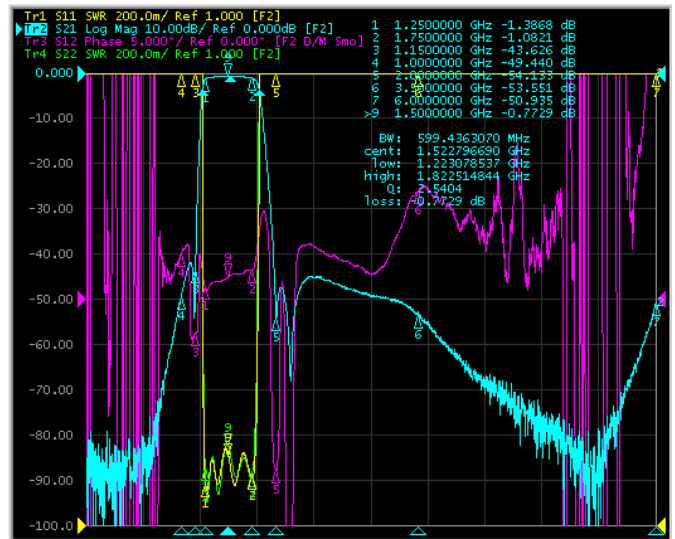

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。