


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.5	~	5.5	MHz
通带损耗	/	/			0.5	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	DC-0.75	MHz≥	20			dB
带外抑制	11-100	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

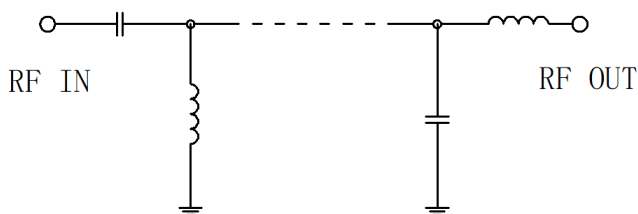


参考实物图




外形结构图 (mm)

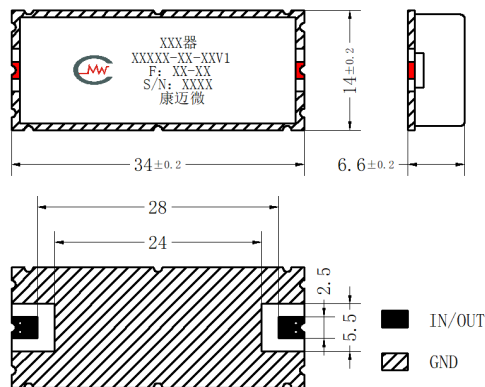

建议PCB布局图

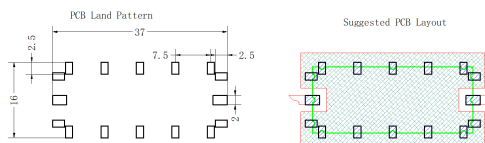

典型测试曲线图

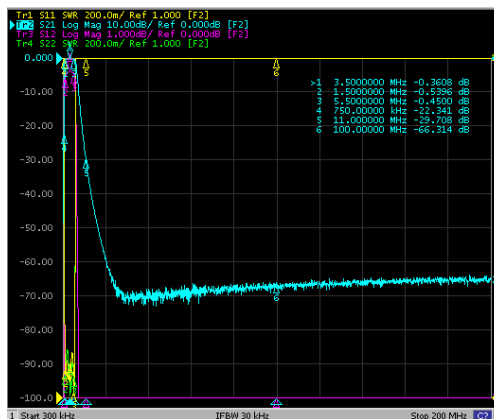

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 产品支持190℃回流焊