


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	290	~	310	
通带损耗	/	/			4.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
-1dB 带宽	≥	20MHz≤ 30mhz				dB
带外抑制	330	MHz≥	20			dBc
带外抑制	2200-2400	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

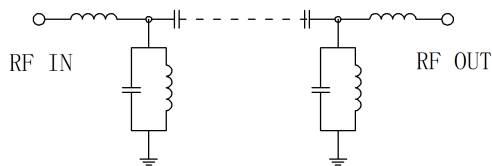

外形结构图 (mm)

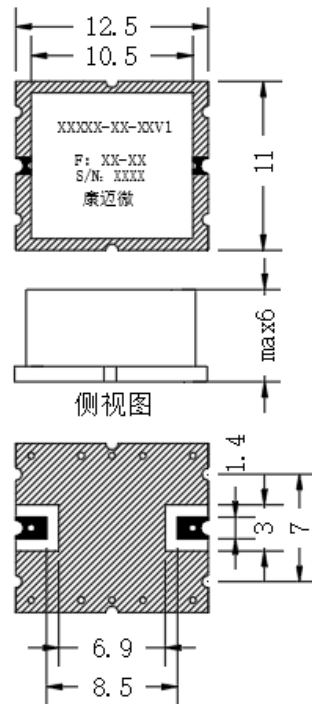

注意事项

