

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3475	~	3600	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-3325	MHz≥	55			dB
带外抑制	6950-7200	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	8W设计保证
工作温度	-40~+70℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级
其它	滤波器应采用回流焊接，使用熔点为180℃的含银锡膏（例如型号为Sn62Pb36Ag2.0），如锡膏不含银，焊接时对滤波器陶瓷基体表面银层腐蚀大，容易产生“锡吃银”现象，使陶瓷基体银层损伤，甚至脱落，使滤波器性能不良。
其它	不允许采取手工烙铁焊接滤波器，由于焊接温度高、时间长，会对滤波器陶瓷基体银层损伤，使滤波器性能不良。

参考实物图



外形结构图 (mm)

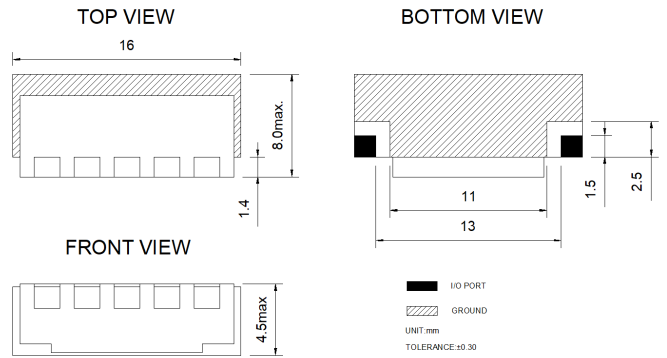

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。