


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10	~	10	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-5	MHz $\geq$	50			dB
带外抑制	16-100	MHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
4.00	177.13	-68.86
5.00	129.90	-60.77
6.00	69.16	-47.93
7.00	16.93	-40.65
8.00	12.69	-25.77
9.00	6.46	-8.60
10.00	1.31	-1.83
11.00	1.95	-2.29
12.00	5.33	-5.92
13.00	6.24	-12.53
14.00	7.62	-24.14
15.00	41.74	-46.60
16.00	94.59	-60.33
17.00	151.46	-59.26
18.00	202.10	-64.85


参考实物图



外形结构图 (mm)

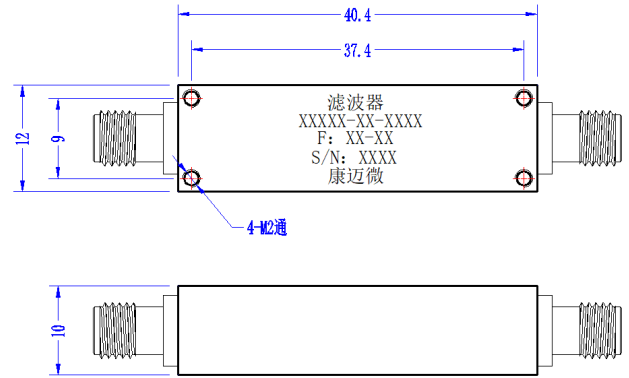

典型测试曲线图

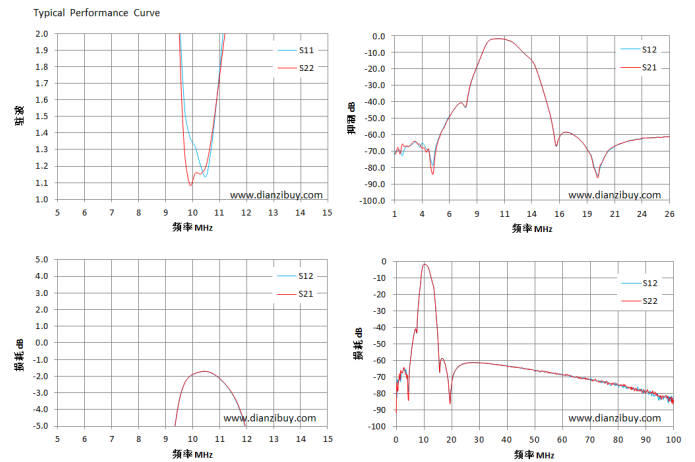

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。