

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7	~	18	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-6.5	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	黑色
功率容量	15W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
6.5	19.03	15.36	-51.51	0.74
7.32	1.23	1.22	-1.17	0.97
8.14	1.05	1.04	-0.86	0.53
8.96	1.31	1.37	-0.88	0.4
9.79	1.61	1.68	-1.14	0.33
10.61	1.46	1.36	-1.04	0.31
11.43	1.6	1.38	-1.09	0.27
12.25	1.29	1.25	-0.98	0.26
13.07	1.14	1.04	-0.78	0.26
13.89	1.11	1.11	-0.72	0.25
14.71	1.08	1.05	-0.64	0.24
15.54	1.33	1.36	-0.68	0.24
16.36	1.49	1.54	-0.75	0.23
17.18	1.5	1.55	-0.73	0.23
18	1.24	1.34	-0.72	0.23


参考实物图



外形结构图 (mm)

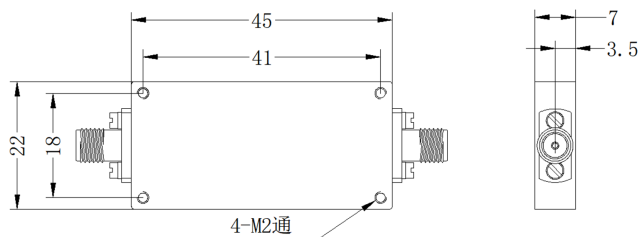

典型测试曲线图

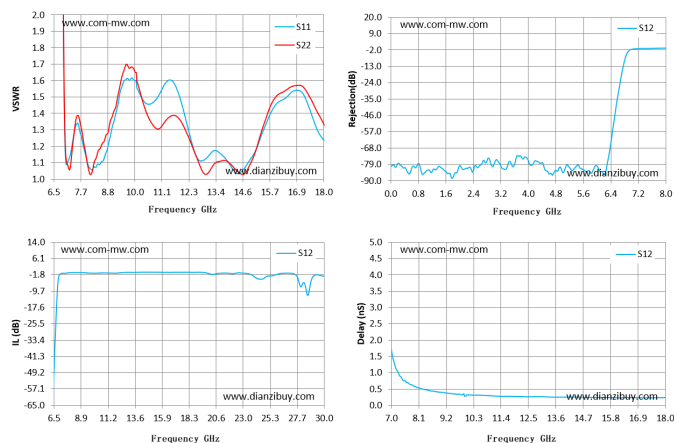

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。