


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2050	~	3950	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带内波动	/	/			3	dB
带外抑制	DC-1800	MHz≥	20			dB
带外抑制	1800-2000	MHz≥	10			dB
带外抑制	4450-6000	MHz≥	20			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMP-F
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	40W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证

外形结构图 (mm)

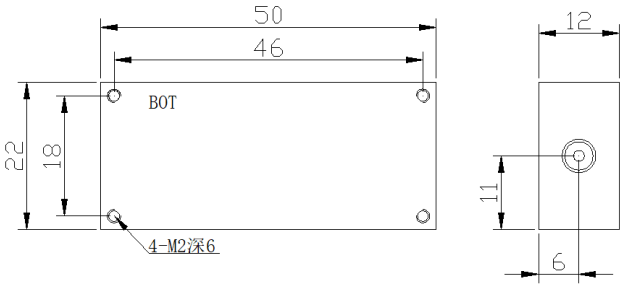

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。