


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	3600	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	4300-8000	MHz≥	45			dB
通带驻波	/	/			1.8	
回波损耗	/	/				dB


其它参数

接口形式	N -F
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	100W设计保证
工作温度	-30~+70℃设计保证

外形结构图 (mm)

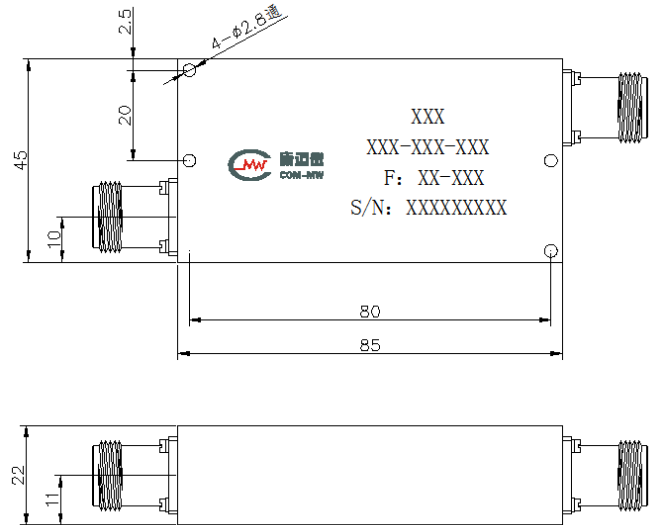

典型测试曲线图

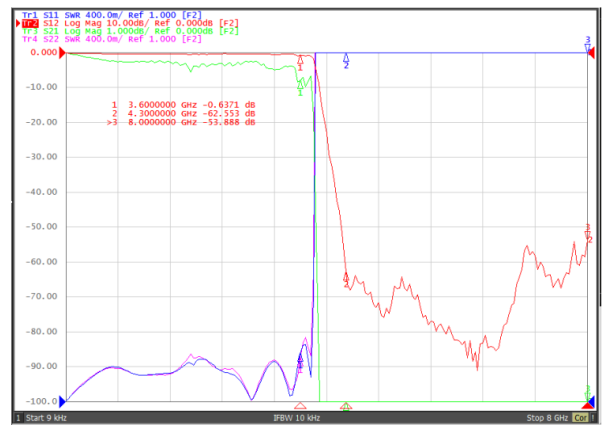

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。