

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	270	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	410-550	MHz≥	65			dB
带外抑制	550-1200	MHz≥	70			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
5	1.02	-0.09	-0.1	1.02
44	1.2	-0.45	-0.46	1.2
83	1.18	-0.33	-0.34	1.18
122	1.05	-0.54	-0.56	1.02
161	1.18	-0.62	-0.75	1.15
200	1.04	-0.79	-0.73	1.08
239	1.03	-0.89	-0.92	1.03
278	1.36	-1.71	-1.52	1.33
316	39.66	-16.8	-16.46	363.15
355	11.69	-37.91	-38.42	9.45
394	35.83	-56.57	-55.79	44.38
433	17.45	-77.91	-78.63	10.79
472	54.46	-72.9	-72.12	35.14
511	15.11	-78.09	-78.65	10.8
550	145.7	-82.87	-82.77	24.26


参考实物图



外形结构图 (mm)

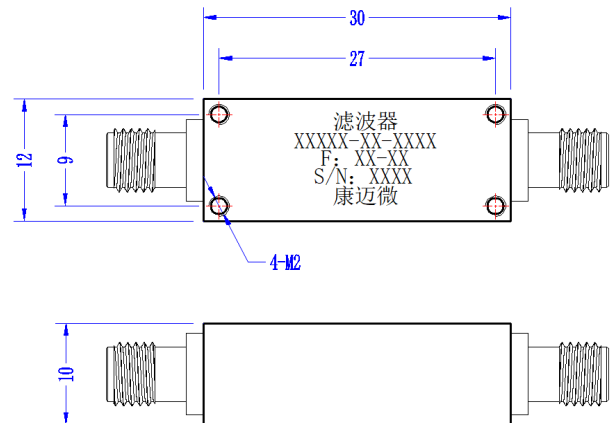

典型测试曲线图

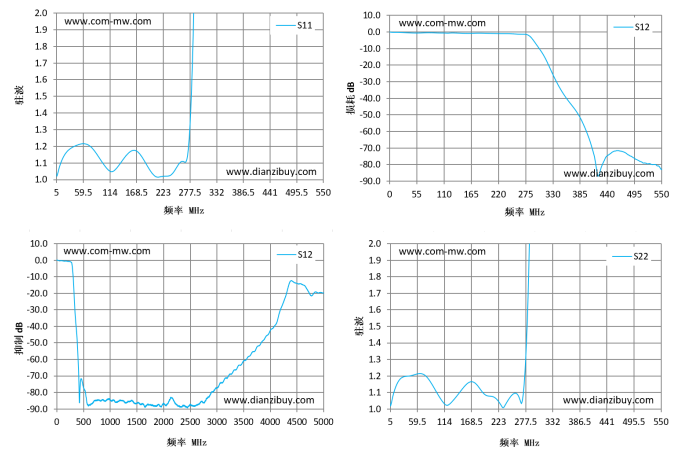

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于 125℃ 的情况，订货前与我们协商。