

产品特点

宽带，大功率

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1.8	~	10	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1.5	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
1.5	86.66	118.94	-86.32	9.82
1.8	1.16	1.19	-1.06	3.58
2.68	1.11	1.09	-0.47	1.41
3.86	1.03	1.02	-0.25	0.66
5.04	1.07	1.08	-0.21	0.46
6.21	1.57	1.59	-0.25	0.36
7.39	1.18	1.19	-0.33	0.34
8.57	1.38	1.37	-0.19	0.28
9.75	1.28	1.26	-0.27	0.27
10.93	1.11	1.11	-0.22	0.25
12.11	1.16	1.14	-0.21	0.18
13.29	1.16	1.24	-0.16	0.27
14.46	1.3	1.24	-0.12	0.26
15.64	1.34	1.14	-0.15	0.24
16.82	1.25	1.53	-0.15	0.22
18	2.02	2.07	-0.2	0.29


参考实物图



外形结构图 (mm)

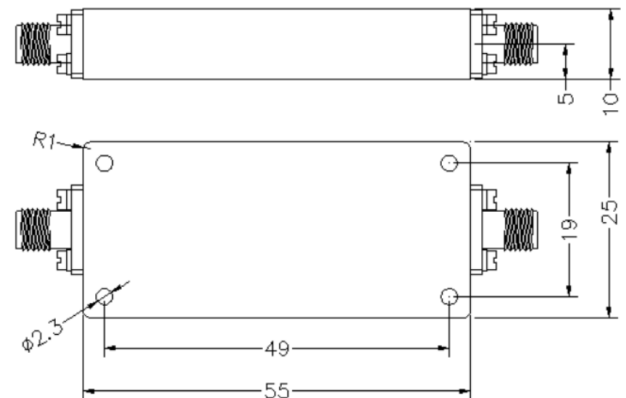

典型测试曲线图

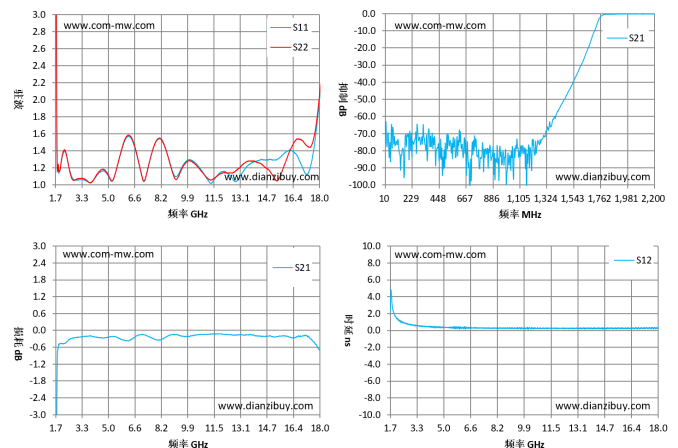

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。