


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	990	~	1130	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-800	MHz≥	50			dBc
带外抑制	1280-6000	MHz≥	50			dBc
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	5W设计保证
绝对时延	≤7ns
时延波动	≤1ns
幅度一致性	±0.2°
相位一致性	±3°
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证


功能示意图

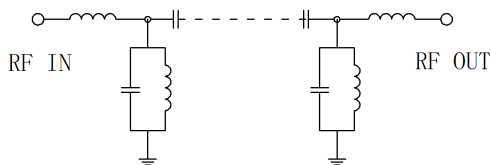


参考实物图



外形结构图 (mm)

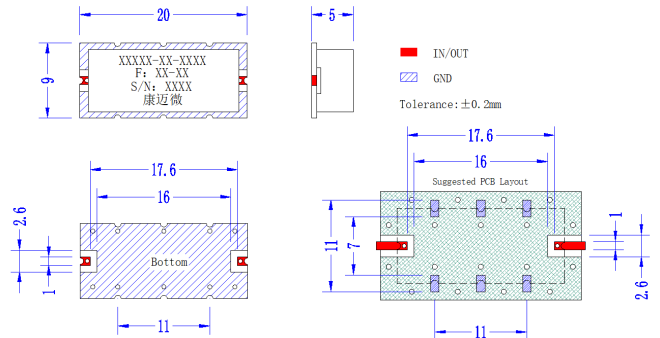

典型测试曲线图

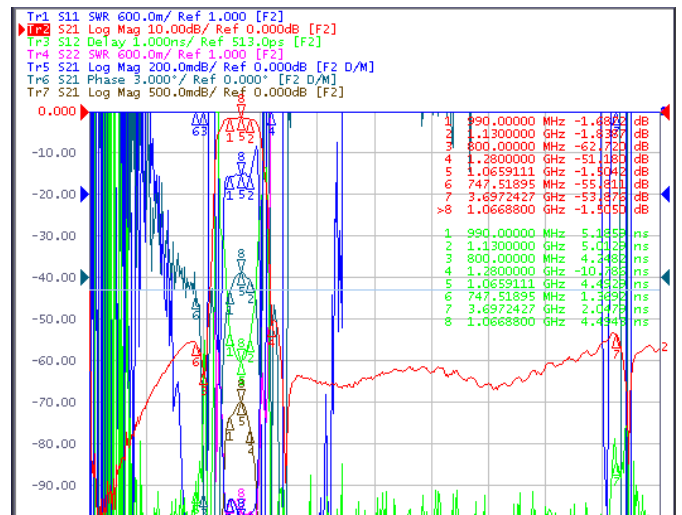

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊