

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	1200	~	1400	MHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-1	GHz≥	40			dB
带外抑制	1.5-1.6	GHz≥	60			dB
带外抑制	1.6-1.7	GHz≥	75			dB
通带驻波	/	/			1.50	


其它参数

接口形式	TNC-MF
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	20W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-50~+85°C设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

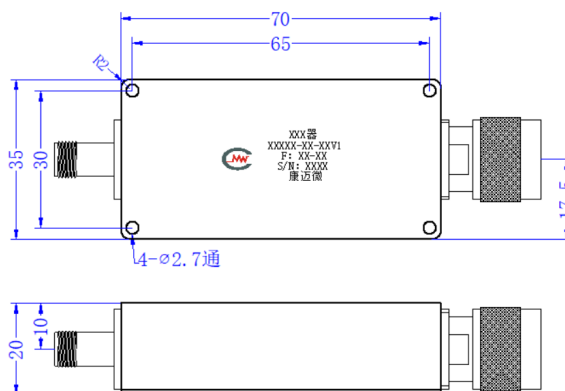

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。
3	频率大于2000MHz的微波多层板上开孔嵌入式安装滤波器要注意接地。