


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	325	~	335	GHz
通带损耗	/	/			0.75	dB
带外抑制	DC-315	MHz≥	40			dB
带外抑制	345~1400	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.2	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	100W设计保证
工作温度	-20~+60℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

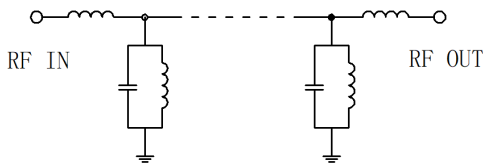


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
305	213.65	-66.58	-0.2
309	290.24	-59.02	-0.19
312	634.71	-51.89	-0.03
316	304.82	-37.89	0.01
319	72.71	-23.7	0.05
323	1.41	-1.13	0.16
326	1.05	-0.59	0.1
330	1.08	-0.53	0.09
334	1.08	-0.62	0.11
337	1.57	-1.4	0.18
341	104.49	-26.98	0.04
344	4439.88	-42.1	0.1
348	322.75	-56.59	0.16
351	229.03	-66.79	-0.41
355	204.17	-79.55	2.58


参考实物图



外形结构图 (mm)

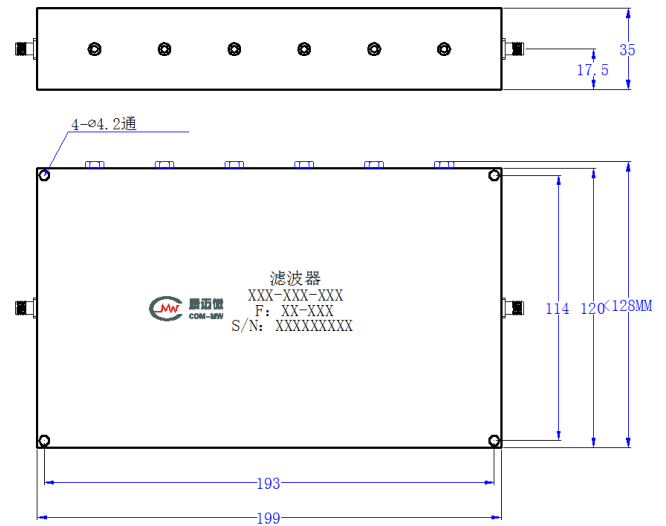

典型测试曲线图

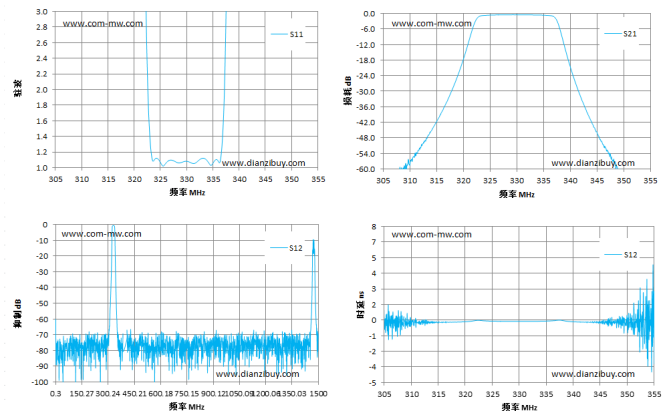

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。