

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	27.5	~	800	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	25	MHz $\geq$		3		dB
带外抑制	13-19	MHz $\geq$	20			dB
带外抑制	DC-13	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
13	121.36	-55.27	113.89
76	1.09	-0.15	1.11
140	1.2	-0.14	1.21
203	1.16	-0.13	1.16
266	1.13	-0.12	1.13
330	1.1	-0.12	1.1
393	1.08	-0.11	1.07
457	1.06	-0.13	1.05
520	1.04	-0.12	1.03
583	1.03	-0.13	1.02
647	1.02	-0.14	1.02
710	1.02	-0.15	1.03
773	1.04	-0.16	1.05
837	1.06	-0.18	1.08
900	1.08	-0.21	1.1


参考实物图



外形结构图 (mm)

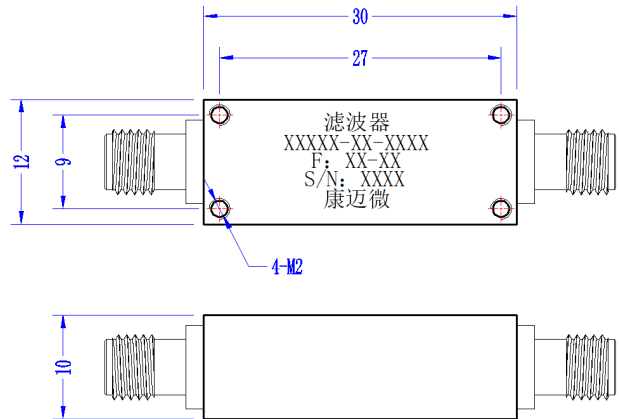

典型测试曲线图

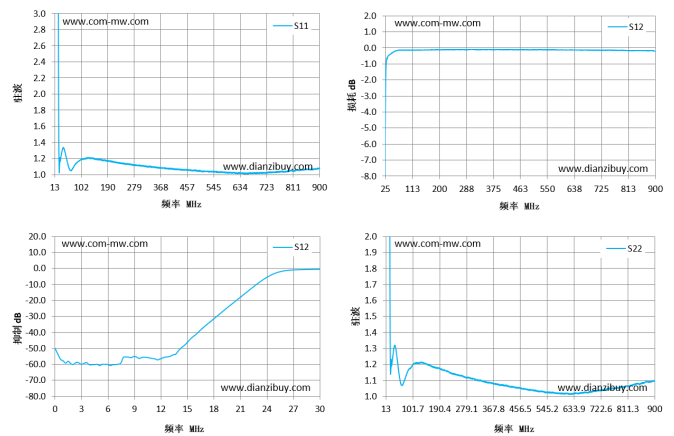

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。