

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	520	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	750-920	MHz≥	65			dB
带外抑制	920-2000	MHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.25	0.08	0.1	1.21
71	1.1	-0.34	-0.39	1.11
143	1.12	-0.46	-0.55	1.12
214	1.07	-0.54	-0.62	1.15
286	1.13	-0.6	-0.64	1.21
357	1.21	-0.75	-0.79	1.2
429	1.31	-0.93	-1	1.25
500	1.29	-1.13	-1.18	1.3
571	6.24	-7.45	-7.37	7.25
643	62.95	-30.98	-31.16	59.24
714	25.68	-55.58	-56.07	19.68
786	14.91	-74.48	-74.91	11.16
857	11.89	-84.09	-84.77	12.63
929	11.4	-78.83	-77.94	17.77
1000	22.83	-74.57	-73.92	63.96


参考实物图



外形结构图 (mm)

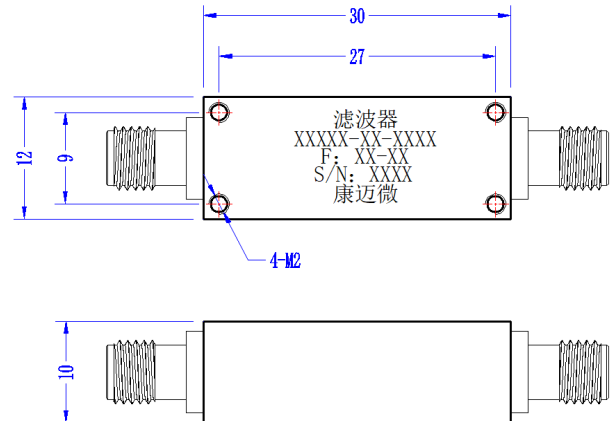

典型测试曲线图

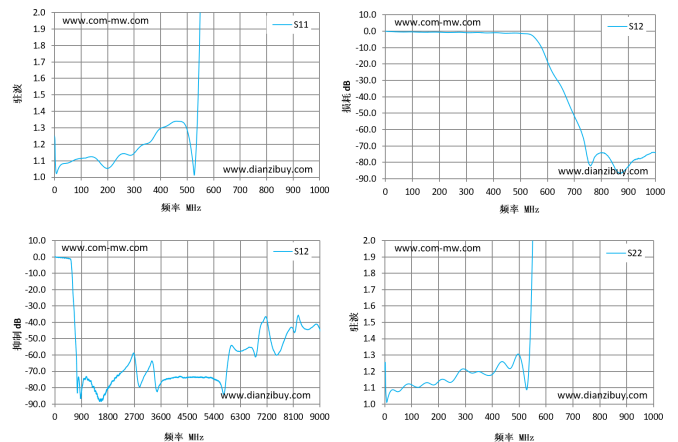

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于 125℃ 的情况，订货前与我们协商。