

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8000	~	26500	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-7125	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.03	843.36	434.81	-59.66	-59.66	0.90
2.03	404.58	195.07	-85.86	-85.86	-2.96
4.03	185.28	105.23	-83.26	-83.26	0.76
6.02	72.18	59.93	-79.65	-79.65	-4.29
8.02	1.56	1.47	-1.51	-1.51	0.89
10.02	1.16	1.31	-0.47	-0.47	0.32
12.02	1.13	1.09	-0.31	-0.31	0.24
14.02	1.31	1.44	-0.20	-0.20	0.18
16.01	1.47	1.49	-0.43	-0.43	0.20
18.01	1.27	1.30	-0.42	-0.42	0.18
20.01	1.24	1.21	-0.31	-0.31	0.17
22.01	1.23	1.39	-0.37	-0.37	0.16
24.00	1.26	1.26	-0.52	-0.52	0.16
26.00	1.37	1.39	-0.33	-0.33	0.16
28.00	1.44	1.49	-0.78	-0.78	0.17


参考实物图



外形结构图 (mm)

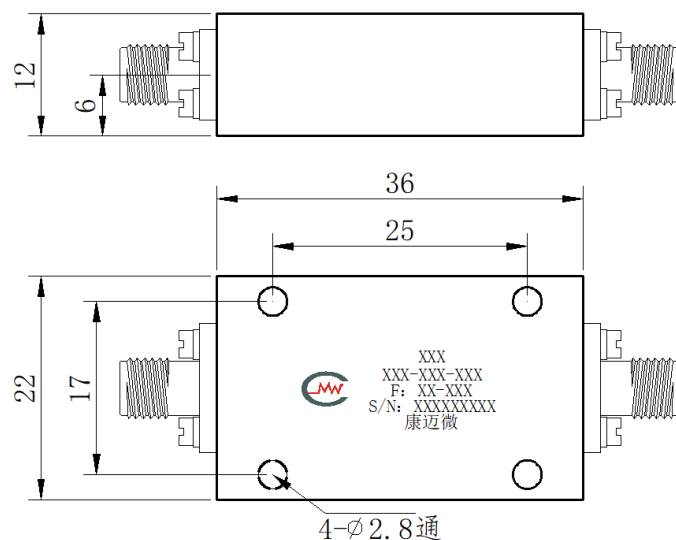

典型测试曲线图

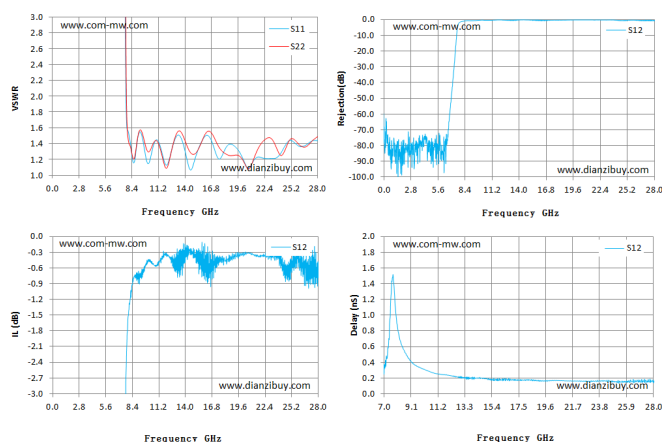

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。