

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	40	GHz
衰减度		2		dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	内导体：镀青铜 镀金；绝缘体：PEI

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.13	1.13	-1.46
3.11	1.14	1.15	-1.55
6.21	1.14	1.15	-1.61
9.32	1.15	1.15	-1.63
12.43	1.17	1.16	-1.62
15.54	1.13	1.13	-1.67
18.64	1.07	1.07	-1.69
21.75	1.15	1.16	-1.74
24.86	1.14	1.16	-1.83
27.96	1.11	1.11	-1.88
31.07	1.08	1.11	-1.97
34.18	1.18	1.19	-2.05
37.29	1.13	1.13	-2.13
40.39	1.06	1.06	-2.23
43.5	1.14	1.13	-2.35

参考实物图



外形结构图 (mm)

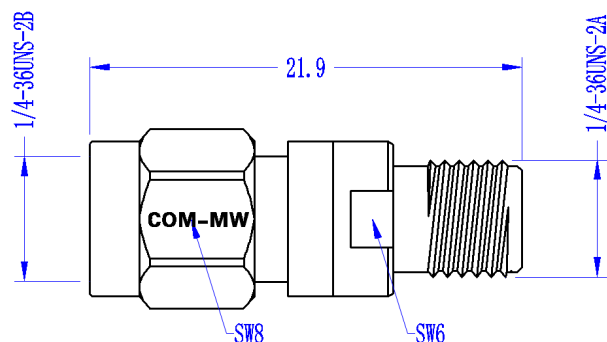

典型测试曲线图

