


主要参数

参数	/	最小	典型	最大	单位
阻带频率		1321	~	1341	MHz
阻带抑制	≥	40			dB
通带频率		DC	~	1281	MHz
通带频率		1381	~	6000	MHz
通带损耗			1.0	3	dB
通带驻波				1.8	


其它参数

接口形式	SMP-J
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	5W设计保证
工作温度	-20~+55℃
存储温度	-55~+70℃设计保证
其它	重量: ≤30g

外形结构图 (mm)

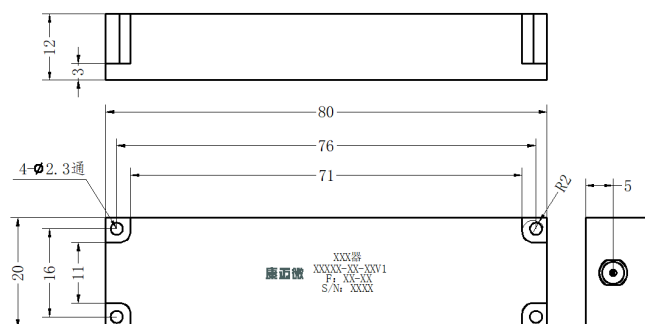

典型测试曲线图

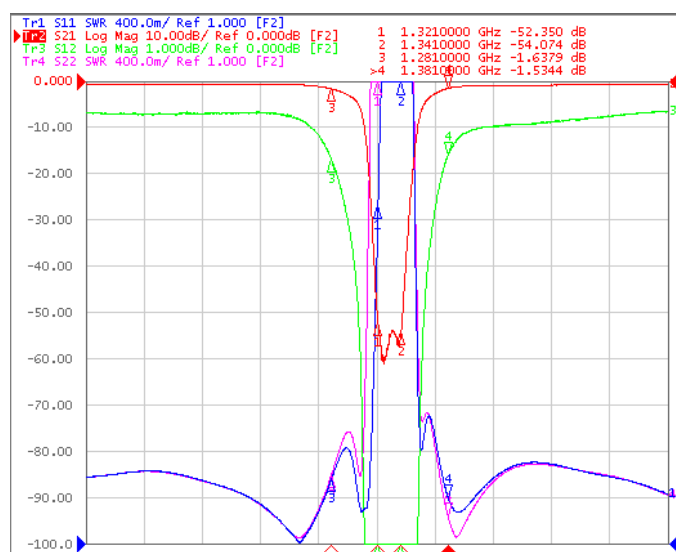

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。