


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	46.8	~	49.6	GHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-45.7	GHz≥	55			dBc
带外抑制	50.7	GHz≥	55			dBc
通带驻波	/	/			1.8	
群时延波动	47.2-49.2	GHz			1	ns
群时延线性度	47.2-49.2(任意20MHz)	GHz			0.03	ns
群时延抛物线	47.2-49.2(任意20MHz)	GHz			0.01	ns


其它参数

接口形式	2.4-K
阻抗	50Ω
表面	黑色
功率容量	5W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


功能示意图

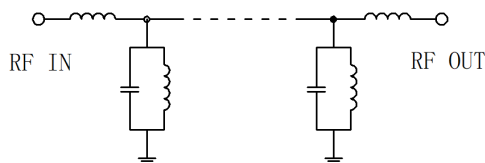

外形结构图 (mm)

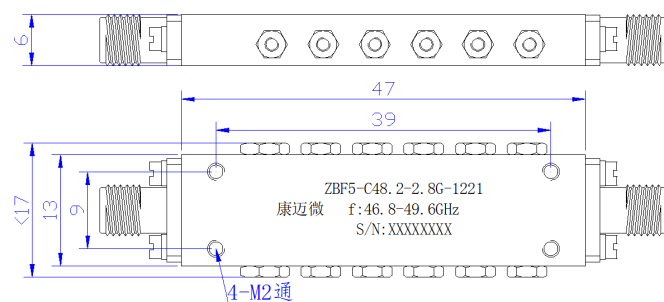

典型测试曲线图

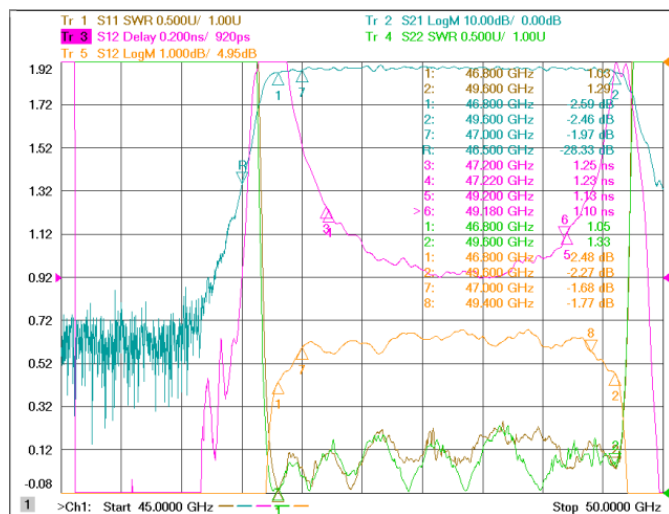

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。