

产品特点

低损耗，大功率，高矩形系数。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3.7	~	4.2	GHz
通带损耗	/	/			0.8	dB
中心损耗	/	/			0.5	dB
带外抑制	3.2-3.6	GHz≥	65			dB
带外抑制	4.4-5	GHz≥	65			dB
通带驻波	/	/			1.4	


其它参数

接口形式	波导口
波导法兰型号	CPR229g/CPR229f
表面	黑色烤漆
功率容量	200W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

输入/输出端	CPR229g(槽)/CPR229f(平)
--------	-----------------------

参考实物图



外形结构图 (mm)

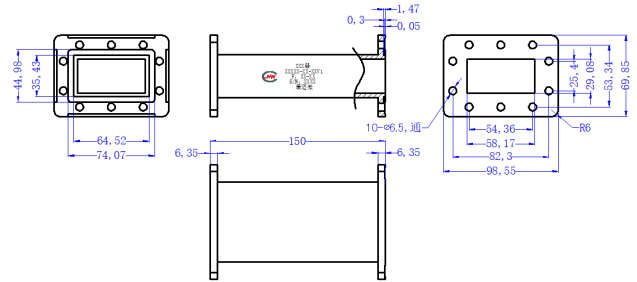

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。