

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	950	~	2150	MHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1.6	dB
带外抑制	DC-760	MHz $\geq$	40			dB
带外抑制	2600-3600	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50 Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
760	84.06	-48.35	-5.28
896	3.79	-4.71	5.65
1031	1.24	-0.8	2.36
1167	1.59	-0.96	1.64
1303	1.31	-0.71	1.48
1439	1.58	-0.91	1.38
1574	1.1	-0.75	1.45
1710	1.53	-1.12	1.44
1846	1.49	-1.16	1.62
1981	1.47	-1.52	1.75
2117	1.04	-1.78	2.2
2253	2.07	-4.3	3.45
2389	22.41	-21.69	1.14
2524	31.95	-37.69	0.77
2660	26.96	-50.92	0.19


参考实物图



外形结构图 (mm)

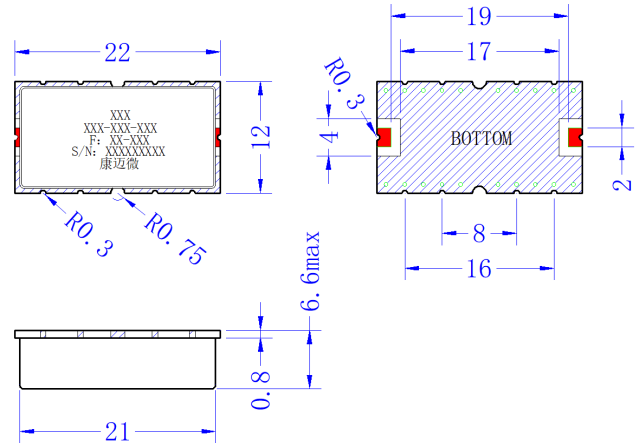

典型测试曲线图

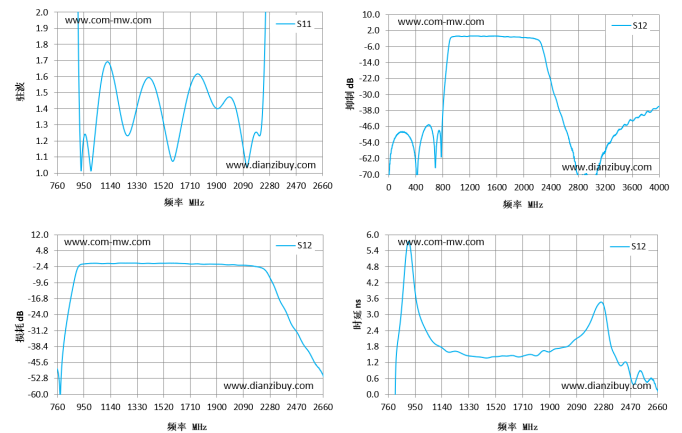

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊