


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	12.5	~	14.5	GHz
通带损耗	/	/			0.3	dB
带外抑制	27.5-29	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.3	

其它参数

接口形式	波导口
波导口型号	WR75orBJ120
波导法兰型号	FBP120
表面	黑色烤漆
功率容量	600W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级
群时延线性	≤±0.05ns/MHz@40MHZ
群时延抛物线	≤±0.05ns/MHz ² @40MHz
群时延峰峰值	≤±0.5ns@40MHz;

外形结构图 (mm)

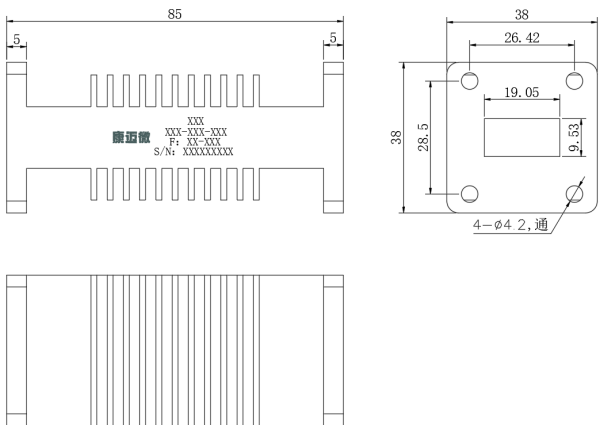

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。