

产品特点

宽带，大功率

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	8	GHz
衰减度	19.4	20	20.6	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.09	-19.88
0.86	1.06	-19.95
1.71	1.1	-20.01
2.57	1.14	-20.08
3.43	1.16	-20.12
4.29	1.07	-20.12
5.14	1.1	-20.17
6	1.04	-20.3
6.86	1.11	-20.36
7.71	1.06	-20.37
8.57	1.04	-20.5
9.43	1.11	-20.53
10.29	1.19	-20.65
11.14	1.11	-20.73
12	1.13	-20.88

参考实物图



外形结构图 (mm)

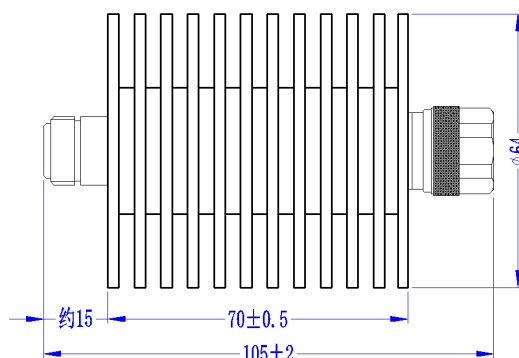

右视图



典型测试曲线图

