

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	9	~	11	MHz
通带损耗	/	/			3	dB
带外抑制	DC-6.5	MHz≥	55			dBc
带外抑制	15-20	MHz≥	60			dBc
带外抑制	20-100	MHz≥	80			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-F or K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
带宽	-3dB < 5MHz
工作温度	-40~+75°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

功能示意图




典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
5.00	188.47	38.50	-75.71	-75.71	-393.91
6.00	104.36	29.73	-70.72	-70.72	148.31
6.00	104.36	29.73	-70.72	-70.72	148.31
7.00	51.66	16.02	-39.36	-39.36	265.22
8.00	2.82	2.28	-2.87	-2.87	742.53
9.00	1.30	1.33	-0.93	-0.93	362.27
9.00	1.30	1.33	-0.93	-0.93	362.27
10.00	1.41	1.35	-0.90	-0.90	283.52
11.00	1.18	1.19	-0.88	-0.88	277.81
11.00	1.18	1.19	-0.88	-0.88	277.81
12.00	1.32	1.28	-1.22	-1.22	329.66
13.00	5.87	6.16	-7.37	-7.37	494.81
14.00	18.52	35.45	-25.88	-25.88	227.53
14.00	18.52	35.45	-25.88	-25.88	227.53
15.00	23.11	60.40	-73.03	-73.03	492.81


参考实物图



外形结构图 (mm)

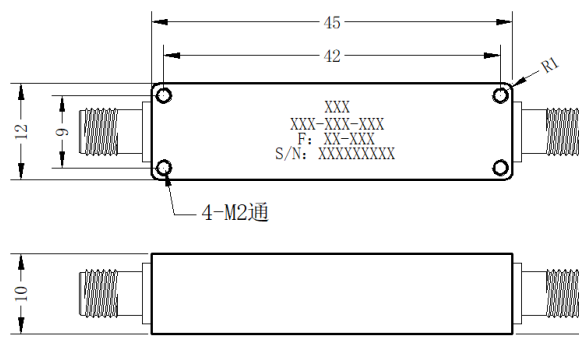

典型测试曲线图

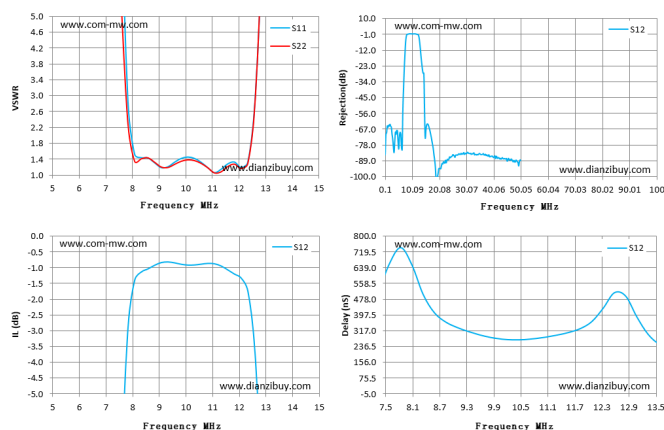

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。