


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	52	~	88	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/			2.0	dB
带外抑制	DC-42	MHz≥	40			dB
带外抑制	98-500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	


其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证


功能示意图

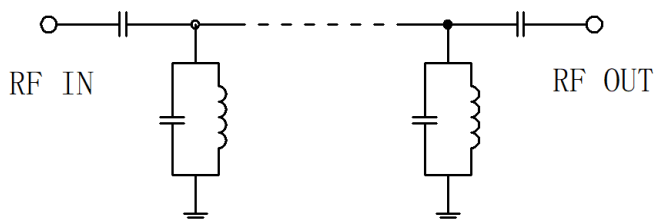


典型测试曲线图

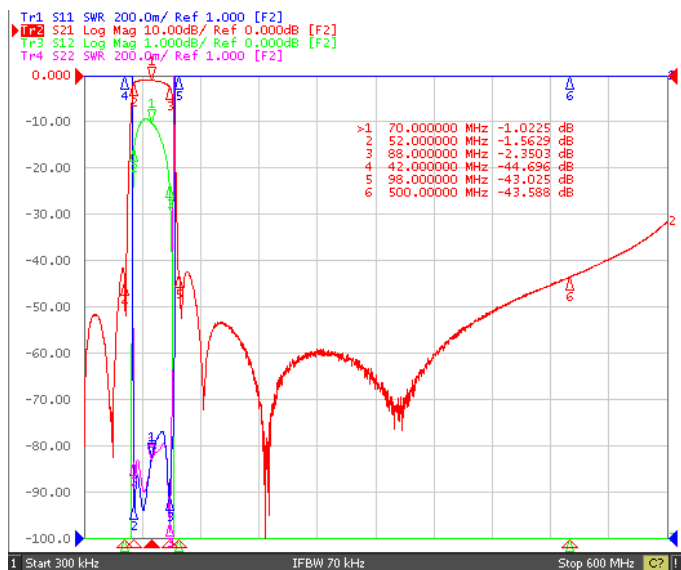


参考实物图




外形结构图 (mm)

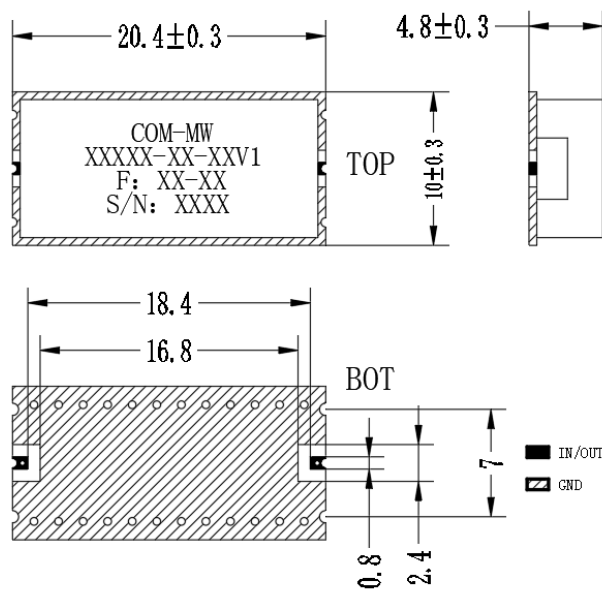

建议PCB布局图

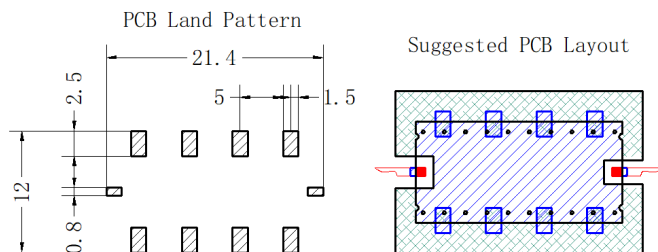

典型测试曲线图

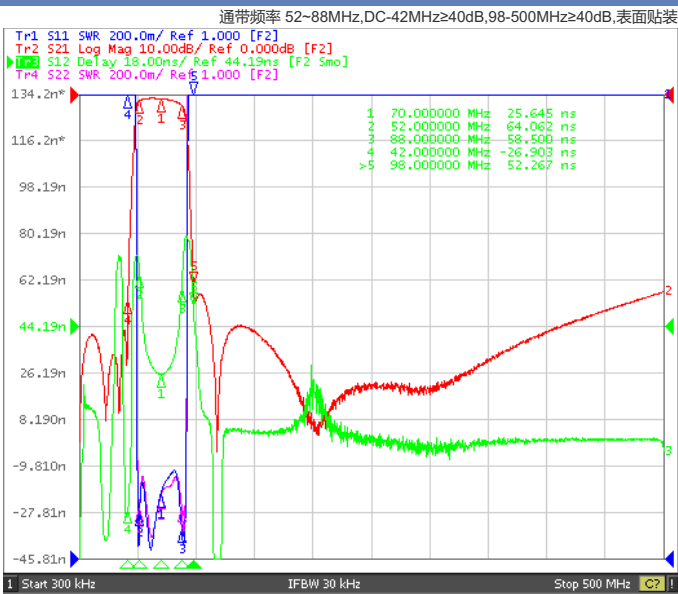

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	-----------------------