

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	27	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	36-41	MHz≥	26			dB
带外抑制	41-810	MHz≥	43			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.21	-0.09	-0.12	1.18
3	1.08	-0.14	-0.15	1.08
6	1.22	-0.12	-0.1	1.25
10	1.21	-0.23	-0.21	1.26
13	1.08	-0.34	-0.38	1.09
16	1.09	-0.35	-0.41	1.03
19	1.15	-0.45	-0.42	1.09
23	1.18	-0.73	-0.57	1.16
26	1.12	-0.71	-0.71	1.15
29	1.23	-1.74	-1.93	1.3
32	12.02	-20.2	-19.27	29.24
35	29.14	-45.32	-45.08	20.19
39	17.51	-81.69	-82.29	29.67
42	34.69	-68.06	-68.41	235.01
45	70.69	-72.05	-71.49	30.14


参考实物图



外形结构图 (mm)

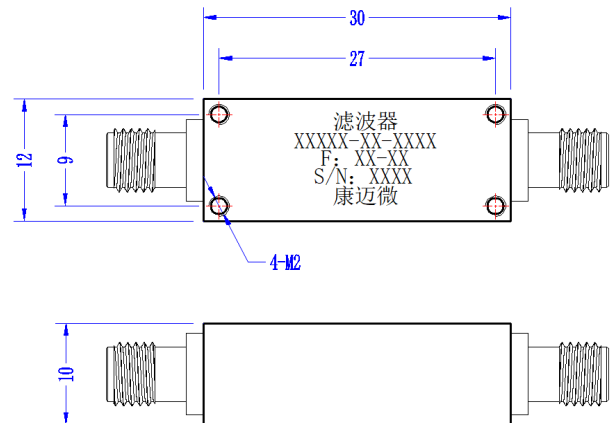

典型测试曲线图

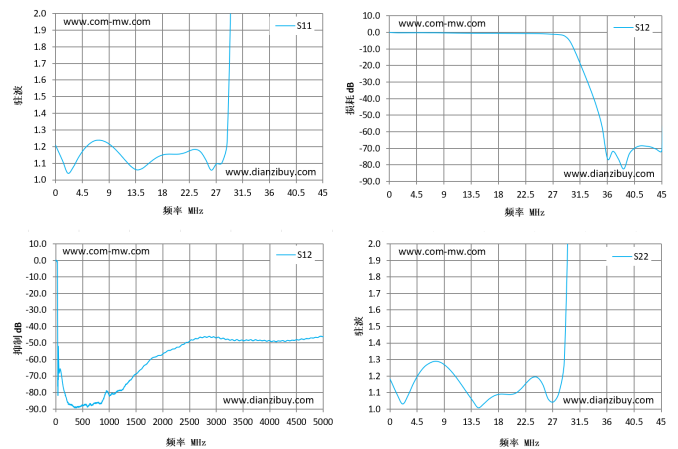

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于 125℃ 的情况，订货前与我们协商。