


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	350	MHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	400~1100	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

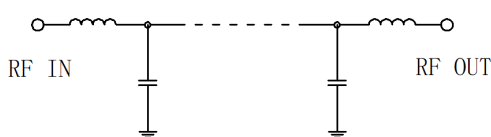


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.01	1.08	1.09	0.10	0.10	28.90
36.00	1.13	1.13	-0.08	-0.08	1.83
72.00	1.25	1.25	-0.14	-0.14	1.85
107.00	1.33	1.32	-0.21	-0.21	1.89
143.00	1.29	1.28	-0.23	-0.23	2.05
179.00	1.20	1.19	-0.23	-0.23	2.23
214.00	1.11	1.10	-0.24	-0.24	2.51
250.00	1.16	1.18	-0.30	-0.30	2.94
286.00	1.22	1.27	-0.42	-0.42	3.64
322.00	1.27	1.31	-0.60	-0.60	5.25
357.00	1.27	1.30	-1.21	-1.21	11.05
393.00	18.41	12.46	-29.84	-29.84	-5.33
429.00	47.02	42.01	-46.54	-46.54	-2.43
464.00	60.71	60.10	-43.92	-43.92	1.32
500.00	70.48	64.64	-54.69	-54.69	-5.32


参考实物图




外形结构图 (mm)

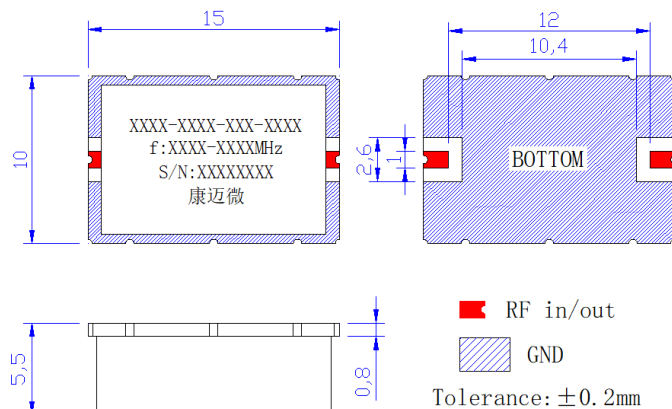

建议PCB布局图

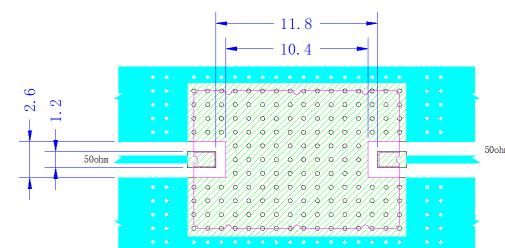

典型测试曲线图

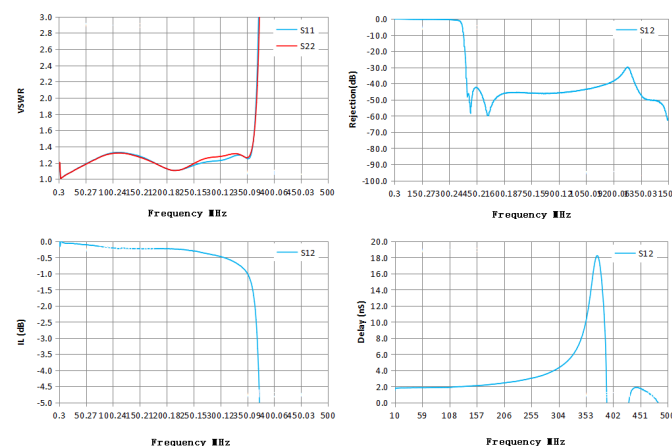

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190℃回流焊