


参考实物图

参数	频率		最小	典型	最大	单位
通带频率			1150	~	1250	MHz
通带损耗					2.5	dB
带内波动					1	dB
带外抑制	DC-1050	MHz≥	40			dB
带外抑制	1350-3000	MHz≥	40			dB
通带驻波					1.5	


外形结构图 (mm)

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	2W
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85℃设计保证
存储温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级

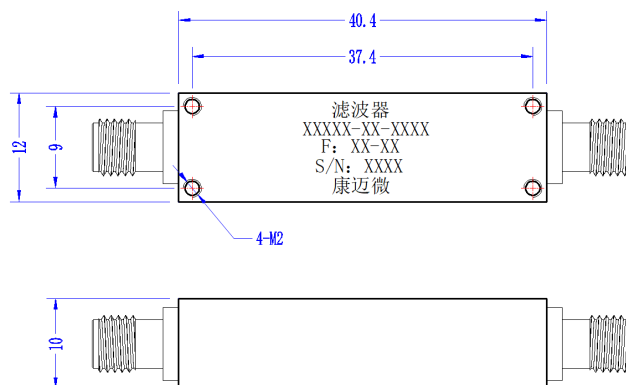

典型测试曲线图

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1000	154.05	73.88	-54.73	0.57
1029	110.26	61.97	-66.43	-17.53
1057	70.75	37.82	-51.48	-8.6
1086	26.73	6.96	-20.1	10.1
1114	6.12	3.89	-6.28	11.5
1143	1.67	1.69	-2.6	8.36
1171	1.23	1.39	-1.61	7
1200	1.3	1.35	-1.66	6.5
1229	1.4	1.29	-1.95	7.19
1257	1.27	1.1	-2.92	9.78
1286	3.37	2.69	-10.5	10.86
1314	16.24	13.11	-30.1	3.29
1343	31.11	27.05	-53.53	-8.14
1371	44.01	39.77	-61.17	-9.23
1400	56.05	51.11	-54.52	-0.51

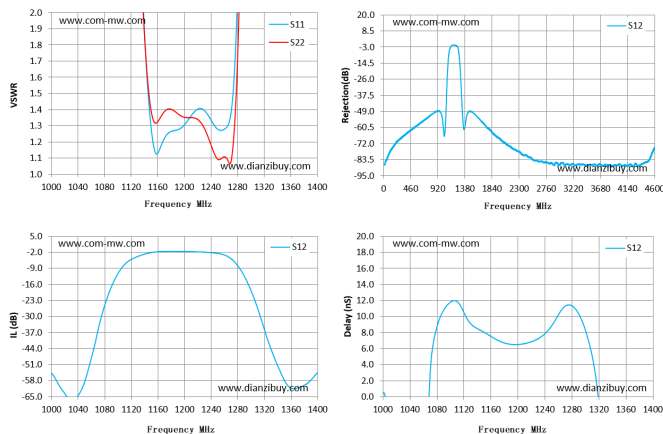

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。