

产品特点

小体积，高性价比。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	23	MHz
通带损耗	/	/			1	dB
带外抑制	31-34	MHz≥	35			dB
带外抑制	34-500	MHz≥	60			dB
通带驻波	/	/			1.4	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+85℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 抑制 dB	S12 损耗 dB	S22 驻波
0.01	1.12	0.1	0.14	1.2
3	1.08	-0.11	-0.12	1.08
5	1.15	-0.07	-0.08	1.15
8	1.18	-0.24	-0.13	1.18
10	1.18	-0.36	-0.16	1.18
13	1.18	-0.48	-0.22	1.22
15	1.19	-0.45	-0.26	1.26
18	1.13	-0.44	-0.52	1.2
20	1.18	-0.61	-0.79	1.19
23	1.11	-0.9	-0.93	1.15
25	1.21	-1.43	-1.37	1.23
28	3.43	-8.98	-8.24	4.79
30	9.93	-22.4	-21.28	54.68
33	37.73	-51.36	-51.12	17.65
35	18.3	-70.22	-70.82	20.65


参考实物图



外形结构图 (mm)

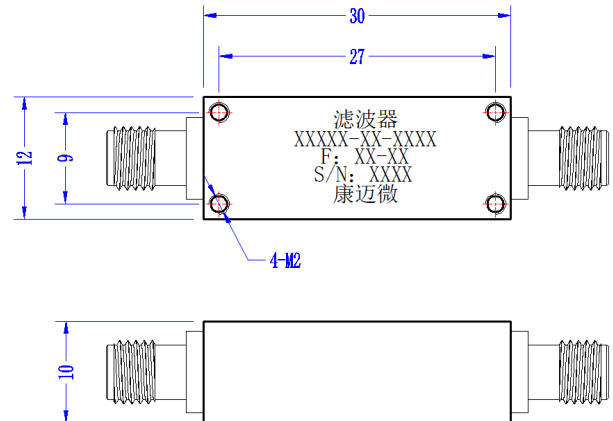

典型测试曲线图

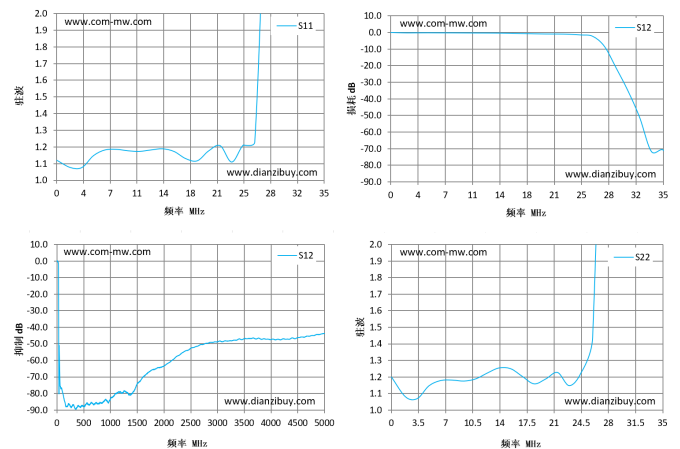

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于 125℃ 的情况，订货前与我们协商。