

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	710	~	1210	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-600	MHz≥	40			dB
带外抑制	1.41-3	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
600	94.8	26.35	-43.88	4.12
657	18.83	11.69	-16.43	7.58
714	1.47	1.59	-1.38	7.32
771	1.28	1.32	-0.72	3.97
829	1.37	1.37	-0.64	2.99
886	1.24	1.28	-0.54	2.58
943	1.07	1.11	-0.49	2.4
1000	1.16	1.15	-0.54	2.32
1057	1.14	1.16	-0.58	2.37
1114	1.08	1.12	-0.65	2.55
1171	1.31	1.32	-0.89	2.91
1229	1.29	1.29	-1.38	4.1
1286	4.91	5.3	-6.37	4.79
1343	12.7	20.35	-20.35	2.85
1400	10.92	38.03	-41.07	-3.87


参考实物图



外形结构图 (mm)

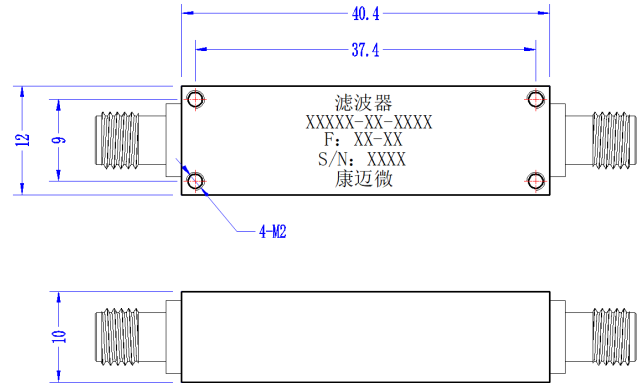

典型测试曲线图

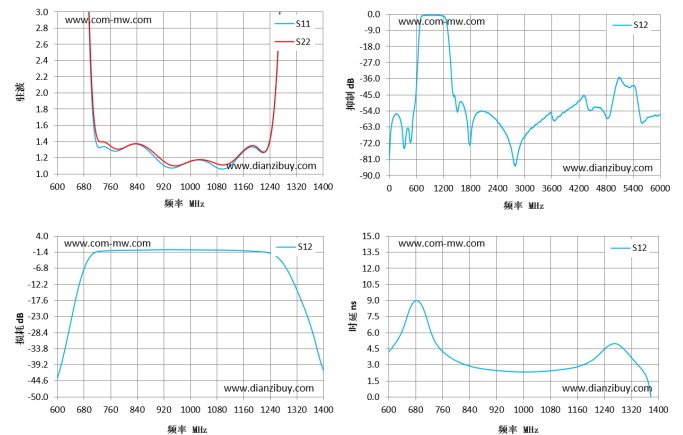

注意事项

- 1 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。