


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	828	~	872	MHz
通带损耗	/	/			4.5	dB
带内波动	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-780	MHz $\geq$	40			dB
带外抑	920-4000	MHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50 Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证

功能示意图

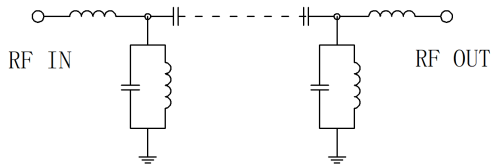


典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
750	28.59	15.66	-43.02	1.45
764	16.9	10.58	-46.32	6.37
779	8.26	6.51	-46.73	26.54
793	3.45	3.89	-20.96	16.97
807	1.15	1.42	-6.49	23.87
821	1.4	1.46	-4.26	14.91
836	1.24	1.18	-3.49	12.54
850	1.2	1.23	-3.33	12.01
864	1.32	1.24	-3.65	12.19
879	1.31	1.18	-4.45	14.45
893	1.31	1.66	-6.73	19.63
907	2.5	1.86	-17.66	21.86
921	6.89	7.52	-44.73	-25.56
936	14.43	15.7	-56.04	-16.04
950	23.54	23.47	-49.72	2.92


参考实物图



外形结构图 (mm)

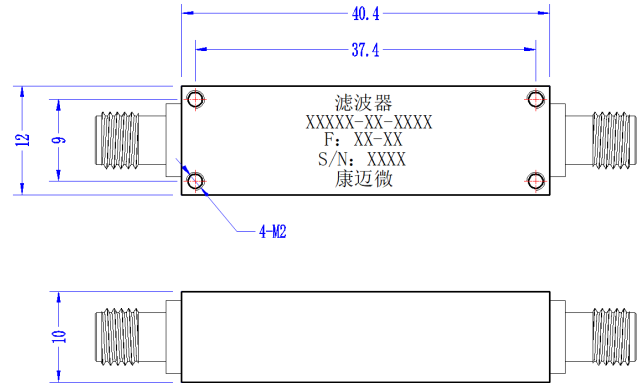

典型测试曲线图

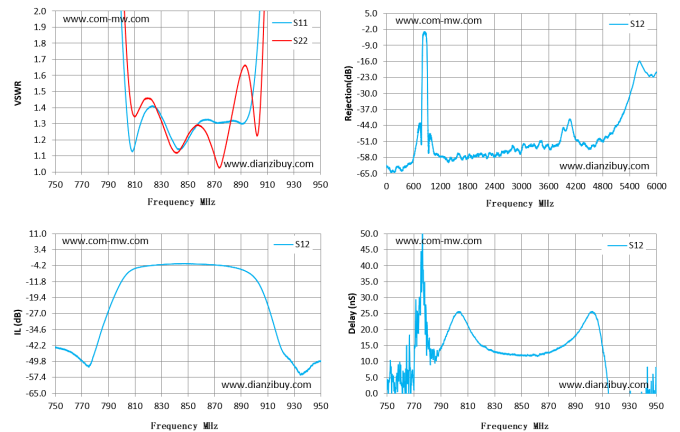

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。