

产品特点

高抑制度。


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	69.5	~	70.5	
通带损耗	/	/			5.5	dB
带内波动	/	/			0.6	dB
带外抑制	DC-64	MHz≥	40			dB
带外抑制	76-500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	1W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-45~+85℃设计保证

功能示意图

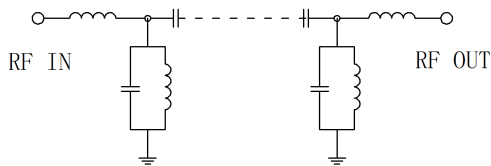


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
64	29.9	34.86	-47.99	0.07
65	19	24.08	-47.49	-124.57
66	10.18	15.56	-39.05	-73.91
67	3.86	8.27	-22.88	144.31
67	3.86	8.27	-22.88	144.31
68	1.48	3.44	-11.28	243.09
69	1.31	1.52	-6.34	229.69
70	1.13	1.21	-5.02	197.59
71	1.14	1.34	-5.05	189.39
72	1.46	1.6	-5.85	205.44
73	2	1.96	-8.81	247.78
73	2	1.96	-8.81	247.78
74	4.81	4.15	-18.07	177.38
75	10.97	8.66	-31.98	32.45
76	19.29	14.28	-44.76	-128.32


参考实物图



外形结构图 (mm)

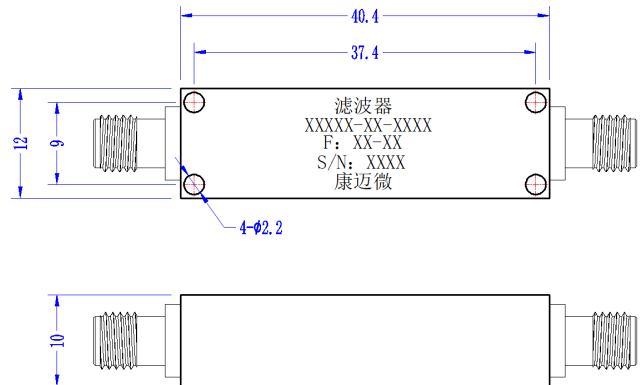

典型测试曲线图

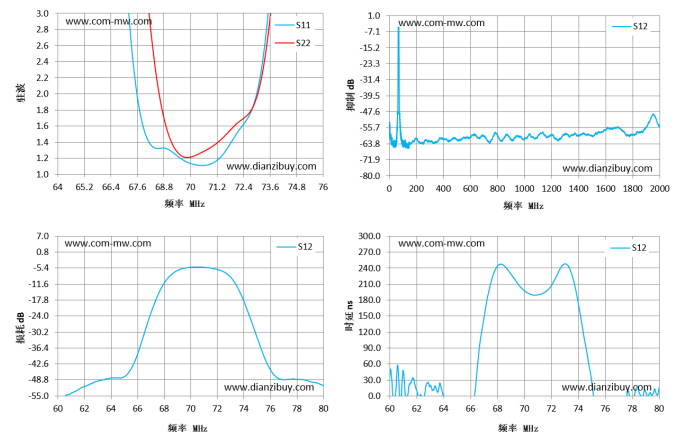

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。