


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7.6	~	9.6	GHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	7-7.4	GHz≥	35			dBc
带外抑制	9.8-10.2	GHz≥	35			dBc
带外抑制	DC-7	GHz≥	60			dBc
带外抑制	10.2-18	GHz≥	60			dBc
通带驻波	/	/			1.6	


其它参数

接口形式	SMP-M or J半掩纵
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


功能示意图

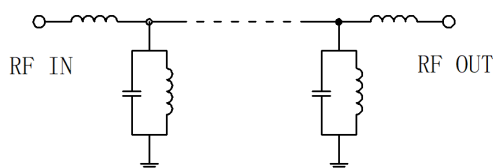

典型测试数据

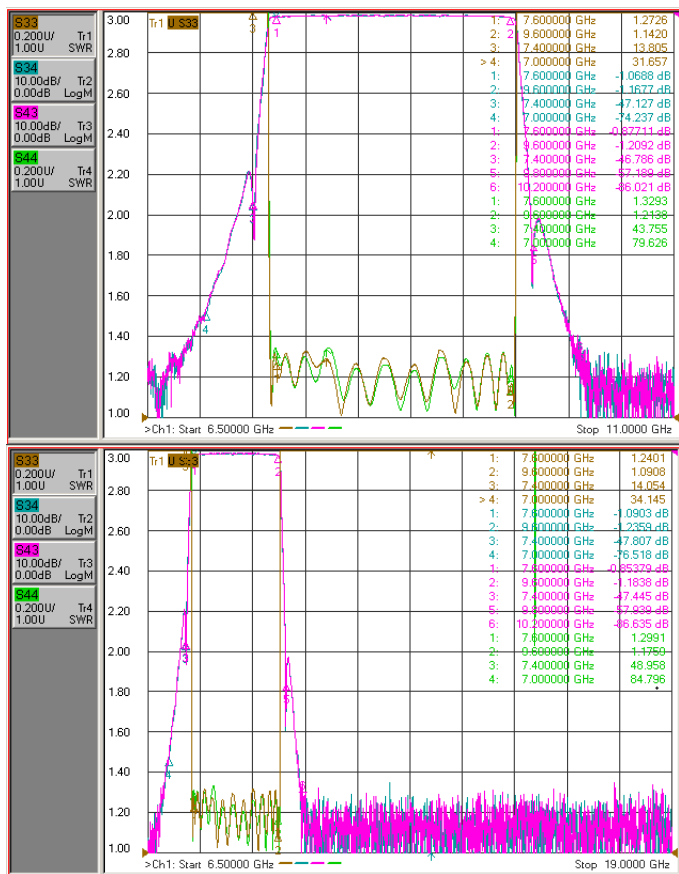

外形结构图 (mm)

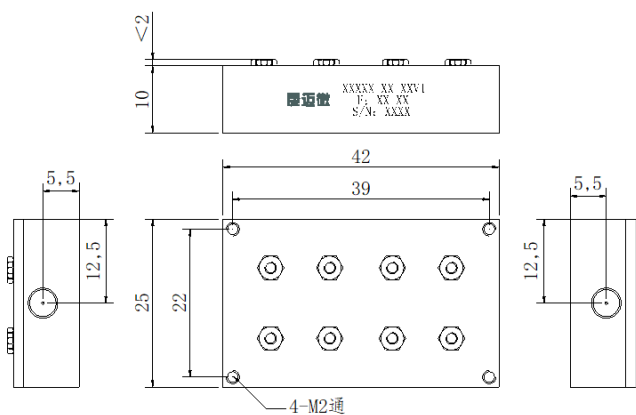

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。