

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2	~	6	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-1830	MHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.6	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	黑色烤漆
功率容量	20W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
1.8	32.09	40.72	-67.97	-3.16
2	1.48	1.44	-1.65	4.5
2.64	1.12	1.11	-0.31	0.67
3.29	1.11	1.1	-0.15	0.41
3.93	1.08	1.09	-0.16	0.32
4.57	1.29	1.3	-0.02	0.28
5.21	1.18	1.17	-0.14	0.24
5.86	1.06	1.07	-0.08	0.23
6.5	1.1	1.11	-0.09	0.23
7.14	1.12	1.11	-0.18	0.22
7.79	1.51	1.5	-0.23	0.2
8.43	1.71	1.71	-0.34	0.22
9.07	1.41	1.43	-0.24	0.23
9.71	1.07	1.06	-0.17	0.25
10.36	1.87	1.84	-0.64	0.27
11	3.13	3.15	-1.71	0.3


参考实物图



外形结构图 (mm)

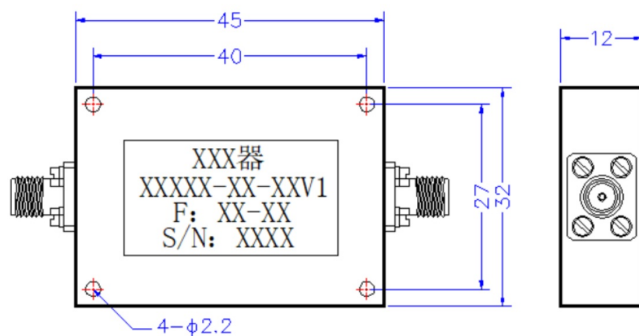

典型测试曲线图

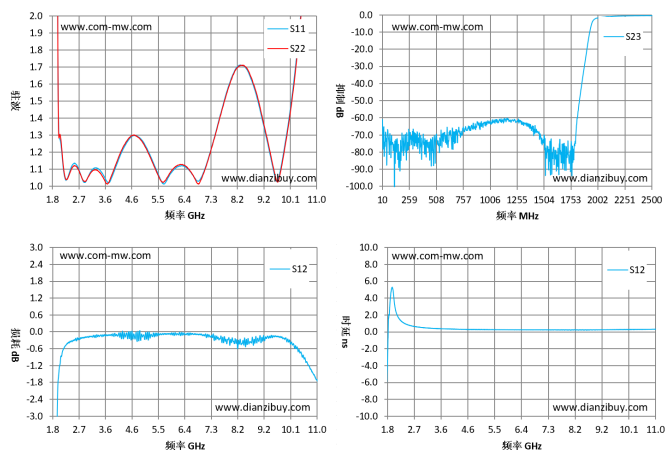

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。