


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3	~	18	GHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	DC-2.6	GHz ≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-F or K可拆0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

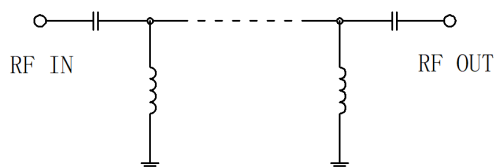


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 抑制 dB	S12 时延 ns
0.03	18417.03	3913.10	-79.41	-79.41	-0.67
0.39	14579.17	135.95	-49.33	-49.33	0.30
0.74	375.42	91.24	-45.67	-45.67	0.14
1.10	114.16	75.92	-45.83	-45.83	0.32
1.45	61.36	34.56	-51.92	-51.92	0.27
1.81	37.17	27.00	-64.07	-64.07	-0.44
2.16	25.46	19.73	-60.25	-60.25	0.20
2.52	19.32	14.68	-51.18	-51.18	0.29
2.87	2.35	2.00	-4.46	-4.46	2.61
3.23	1.27	1.32	-1.31	-1.31	0.77
3.58	1.28	1.34	-1.02	-1.02	0.50
3.94	1.20	1.21	-0.87	-0.87	0.38
4.29	1.16	1.11	-0.79	-0.79	0.31
4.65	1.15	1.08	-0.76	-0.76	0.27
5.00	1.15	1.11	-0.74	-0.74	0.24


参考实物图



外形结构图 (mm)

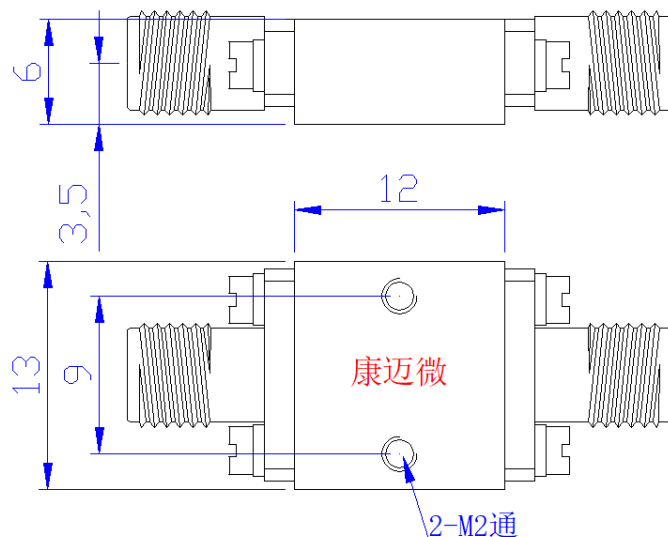

典型测试曲线图

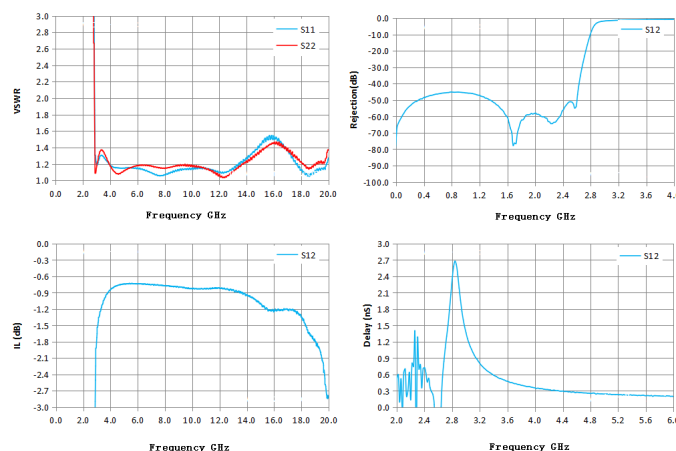

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。