


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	5600	MHz
通带损耗	/	/			3.0	dB
带内波动	/	/				dB
带外抑制	6500-10000	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	
回波损耗	/	/				dB

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-10~+50℃设计保证


功能示意图




典型测试数据

频率 MHz	S12 损耗 dB	S11 驻波
5000	-0.85	1.13
5142	-0.98	1.28
5285	-1.12	1.42
5428	-1.18	1.34
5571	-1.59	1.23
5714	-2.88	2.11
5857	-13.5	14.75
6000	-27.53	75.51
6142	-38.21	188.36
6285	-47.75	2998.7
6428	-55.25	389.89
6571	-64.51	143.52
6714	-70.1	167.55
6857	-70.54	188.62
7000	-69.91	272.97

外形结构图 (mm)

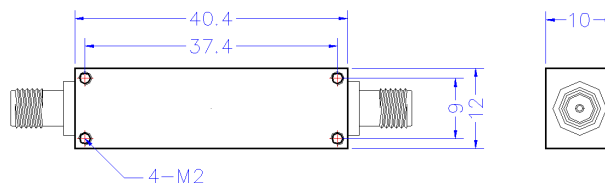

典型测试曲线图

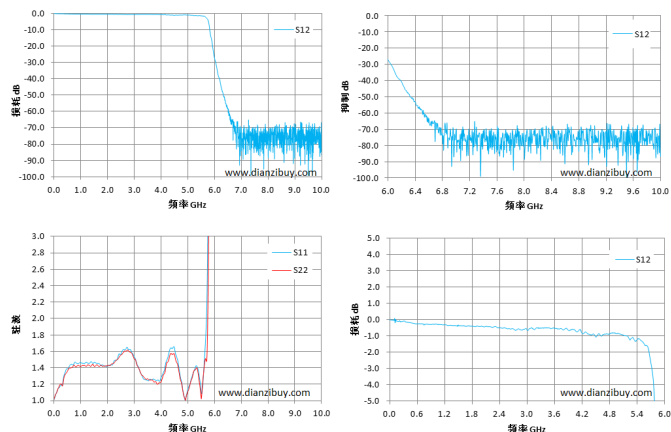

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。